



Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

PROTECT 3K

3000 VA / 1800 W

REGULADOR AUTOMÁTICO
DE VOLTAJE



REGULADOR PROTECT 3K

FUNCIONES

- 4 tomacorrientes protegen periféricos y dispositivos que regulan automáticamente el disyuntor reajutable de alto voltaje y bajo voltaje para protección contra sobrecargas.
- Interruptor térmico incorporado para protección contra sobretensión.
- Pantalla con LED's indicadores.



NEMA 5-20P



Indicadores LED




4 tomas
NEMA 5-15R



Certificado
NOM

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

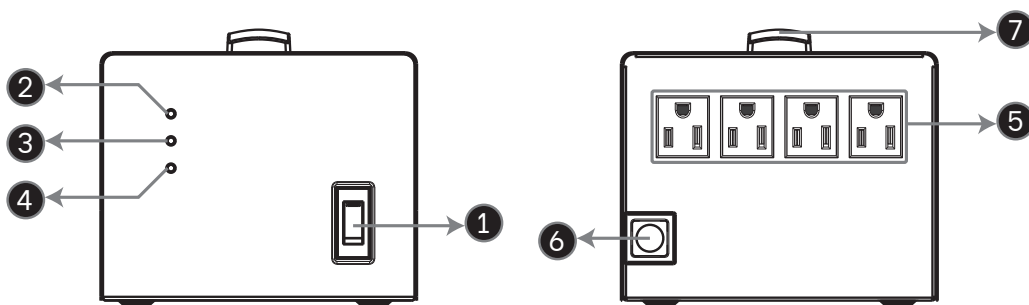

1. Interruptor principal de **ENCENDIDO / APAGADO**
2. **LED** Buck
3. **LED** normal
4. Boost **LED**
5. Salidas **AVR** y de protección contra sobretensiones
6. Entrada de energía (enchufe NEMA 5-20P)
7. Sujetador para fácil transportación



USO RECOMENDADO



VICA®

REGULADOR PROTECT 3K

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	PROTECT 3K
Capacidad	3000VA / 1800W
ENTRADA	
Voltaje normal	120 VCA
Frecuencia	60 Hz
Rango de voltaje	- 20%, +25%
Corriente máxima	20 A
SALIDA	
Rango de voltaje	- 10%, +10%
Enchufe	4 pcs. para AVR / Sobretensiones protegido
Paso de la regulación	Boost I & Buck
LED	
Buck	Amarillo
Normal	Verde
Boost	Amarillo
PROTECCIÓN	
Sobrecarga	Interruptor de circuito de manual de reinicio
Sobrettemperatura	Interruptor térmico
Supresión de sobretensiones	175 Joules
FÍSICO	
Dimensiones mm (Largo x Ancho x Alto) L W H	200 x 140 x 133
Peso	4.2 Kg
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40 °C; 32 ~ 104 °F
Ruido	< 40dB
Nivel de humedad	< 95% (Sin condensación)

VICA®

NOM