



SOLID STATE DRIVE
Unidad de Estado Solido



- Soporta funciones S.M.A.R.T, Trim Command, NCQ
- Corrección de errores configurable ,o, Sobreprovisionamiento configurable por el usuario
- Avanzada tecnología de nivelación de desgaste

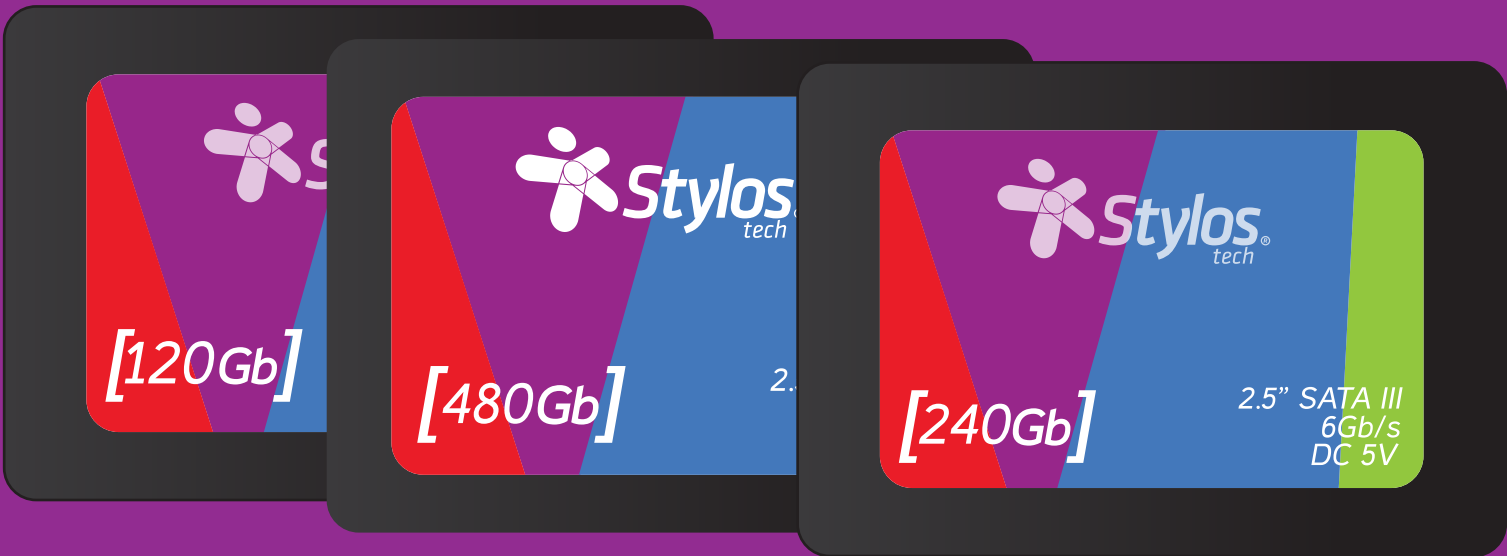

Especificaciones

Interface	SATA III	Voltage	DC 5V
Dimensions	100 x 69.9 x 7 mm	Operation Temperature	0°C ~ 70°C
		4KB Random Read IOPS:	70000
		4KB Random Write IOPS:	5000

120Gb

Sequential Read:	510MB/s
Sequential Write:	460MB/s
Response Time:	0.2ms

240Gb

Sequential Read:	520MB/s
Sequential Write:	460MB/s
Response Time:	0.2ms

480Gb

Sequential Read:	560MB/s
Sequential Write:	510MB/s
Response Time:	0.2ms

Gb	SKU	Ean13	Dun14	EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS 1 AÑO GARANTÍA
120Gb	STMSSD1B	7503028126699		
240Gb	STMSSD2B	7503028126705		
480Gb	STMSSD3B	7503028126712		

Medidas:12x10x2.3cm Peso de producto: 300gramos Corrugado: Depende las piezas

* Consultar políticas vigentes.
La información presentada está basada en estándares industriales probados. Sin embargo, Stylos tech no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto.
Stylos tech se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.