



SOLID STATE DRIVE
Unidad de Estado Solido



- Soporta funciones S.M.A.R.T, Trim Command, NCQ
- Corrección de errores configurable ,o, Sobreprovisionamiento configurable por el usuario
- Avanzada tecnología de nivelación de desgaste

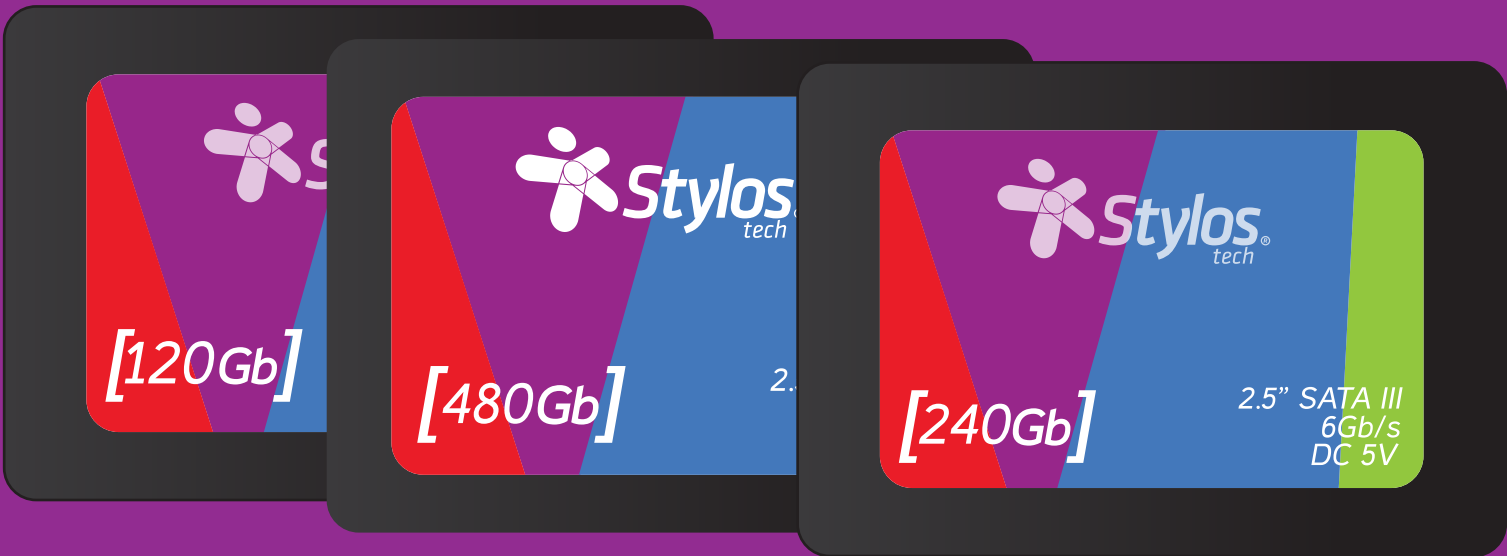

Especificaciones

Interface	SATA III	Voltage	DC 5V
Dimensions	100 x 69.9 x 7 mm	Operation Temperature	0°C ~ 70°C
		4KB Random Read IOPS:	70000
		4KB Random Write IOPS:	5000

120Gb

Sequential Read:	510MB/s
Sequential Write:	460MB/s
Response Time:	0.2ms

240Gb

Sequential Read:	520MB/s
Sequential Write:	460MB/s
Response Time:	0.2ms

480Gb

Sequential Read:	560MB/s
Sequential Write:	510MB/s
Response Time:	0.2ms

Gb	SKU	Ean13	Dun14
120Gb	STMSSD1B	7503028126699	
240Gb	STMSSD2B	7503028126705	
480Gb	STMSSD3B	7503028126712	



Medidas:12x10x2.3cm Peso de producto: 300gramos Corrugado: Depende las piezas

* Consultar políticas vigentes.
La información presentada está basada en estándares industriales probados. Sin embargo, Stylos tech no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto.
Stylos tech se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.



Av. San Miguel # 435, Bo degas de San Ju an.
C.P. 45019, Zapopan, Jal isco, México.
+52 (33) 3121-1123
info@ stylos.mx