



Smart • Interactive

NB750


UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

750 VA

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

[Descarga la ficha técnica](#)

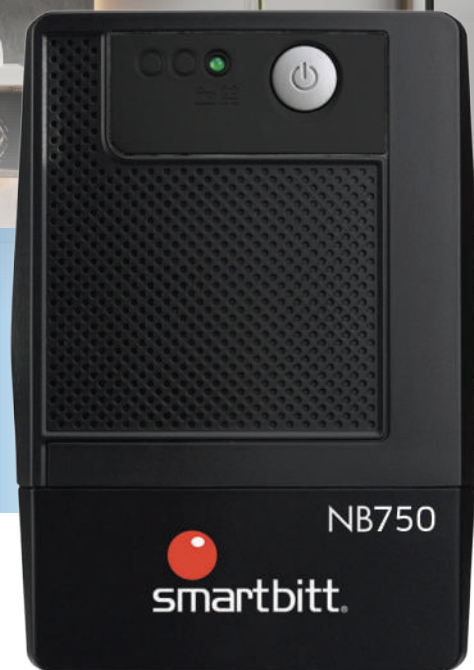

3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos de Respaldo**



6 Contactos con Respaldo, Regulación



Regulador Electrónico de Voltaje





Especificaciones Técnicas



MODELO		SBNB750
POTENCIA		750 VA / 375 W
ENTRADA		
Rango de regulación		90VCA-145VCA
Voltaje nominal		120 VCA
Frecuencia nominal		50/60 Hz
Tipo de conexión		NEMA 5-15P
Corriente máxima		7A
SALIDA		
Voltaje nominal		120 VCA +/- 10 %
Frecuencia nominal		50/60 Hz
Forma de onda		Onda senoidal simulada en modo batería
Tiempo de transferencia		4-6 ms
Número de tomacorrientes		6
Tipo de tomacorrientes		NEMA 5-15R
BATERÍA		
Cantidad de baterías		1
Tipo de baterías		12VCD 7Ah
Descarga al 100%		3 min. al 100% de carga
Descarga al 50%		7 min. al 50% de carga
Recuperación		4 Horas al 90%
PROTECCIÓN		
Sobrecarga		DSP
Tipo de protección		Disyuntor 7A con restablecimiento
Cortocircuito		DSP
Línea análoga		Teléfono/modem RJ11
INDICADORES		
Indicador de encendido		Led verde
Indicador de modo batería		Led verde intermitente con sonido beep cada 10 segundos
Indicador batería baja		Led verde intermitente con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga		Led verde intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos
Indicador de falla		Sonido continuo
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura		En forma de Torre
Interruptor		De presión On/Off
Longitud del cable		1200 mm
Largo		275 mm
Ancho		96 mm
Alto		144
Peso		4.2Kg
Color		Negro
Montaje		Torre en piso
AMBIENTE DE TRABAJO		
Temperatura de operación		0-40C°
Humedad relativa		0-95%
Elevación operativa		0-2000 s.n.m
Nivel de ruido		< 40 dB
GARANTÍA		
Póliza por defecto		3 años en electrónica y 2 años en baterías

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Smart • Interactive

NB750USB


UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

750 VA

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

[Descarga la ficha técnica](#)

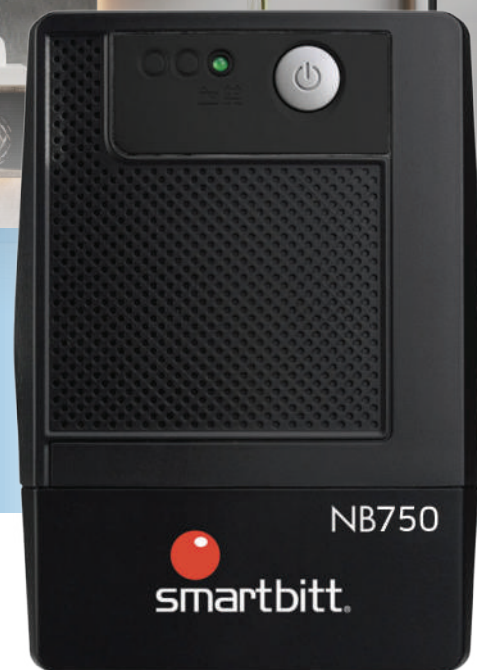

3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.




Hasta 25 Minutos de Respaldo**



6 Contactos: 3 con Respaldo 3 con Regulación y Supresión



Regulador Electrónico de Voltaje



Protección Telefónica





Especificaciones Técnicas



MODELO		SBNB750USB
POTENCIA		750 VA / 375 W
ENTRADA		
Rango de regulación	90VCA-145VCA	
Voltaje nominal	120 VCA	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Tipo de conexión	NEMA 5-15P	
Corriente máxima	7A	
Puerto de monitoreo	USB Jack tipo B	
SALIDA		
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Forma de onda	Onda senoidal simulada en modo batería	
Tiempo de transferencia	4-6 ms	
Número de tomacorrientes	3 con respaldo de batería, regulación y supresión de picos + 3 con regulación y supresión de picos	
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R	
BATERÍA		
Cantidad de baterías	1	
Tipo de baterías	12VCD 7Ah	
Tiempo de respaldo	3 min. al 100% de carga	
Tiempo de respaldo	7 min. al 50% de carga	
Recuperación	4 Horas al 90%	
PROTECCIÓN		
Sobrecarga	DSP	
Tipo de protección	Disyuntor 7A con restablecimiento	
Cortocircuito	DSP	
Línea análoga	Teléfono/modem RJ11	
INDICADORES		
Indicador de encendido	Led verde	
Indicador de modo batería	Led verde intermitente con sonido beep cada 10 segundos	
Indicador batería baja	Led verde intermitente con sonido beep cada segundo	
Indicador sobrecarga	Led verde intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos	
Indicador de falla	Sonido continuo	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura	En forma de Torre	
Interruptor	De presión On/Off	
Longitud del cable	1200 mm	
Largo	275 mm	
Ancho	96 mm	
Alto	144	
Peso	4.2Kg	
Color	Negro	
Montaje	Torre en piso	
AMBIENTE DE TRABAJO		
Temperatura de operación	0-40C°	
Humedad relativa	0-95%	
Elevación operativa	0-3000 s.n.m	
Nivel de ruido	< 40 dB	
GARANTÍA		
Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías	

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.