


Protector contra sobretensiones Protect It!, de 6 tomacorrientes, 1.2 m [4 pies]. Cable, 790 Joules, protección para teléfono/fax/módem

NÚMERO DE MODELO: TLP604TEL

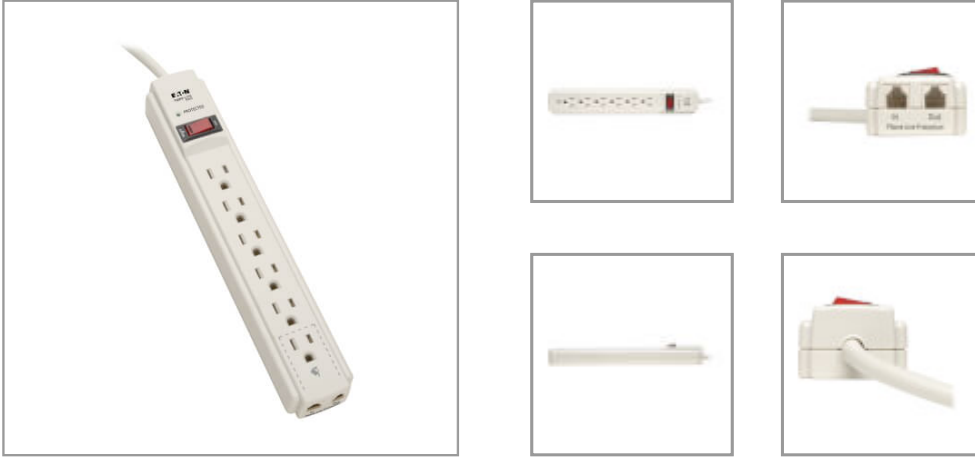

Destacado

- 6 tomacorrientes / cable de 1.22 m [4 pies]
- Valor nominal de 790 joules
- Supresión de sobretensiones para módem / fax

El Paquete Incluye

- TLP604TEL
- Cable telefónico de 6 pies (1,8 m)
- Manual de instrucciones con información sobre la garantía

General

El supresor de sobretensiones TLP604TEL de Tripp Lite ofrece económica supresión de sobretensiones de CA y de la línea telefónica para protección completa de estaciones de trabajo, PCs de escritorio, sistemas de telecomunicaciones y otros equipos electrónicos delicados. La supresión de sobretensiones de CA incorporada, protege a los equipos de daños y problemas de funcionamiento causados por las sobretensiones transientes. El conjunto de enchufes RJ11 para supresión en líneas telefónicas protegen a las líneas de módem telefónico y módem DSL, fax, teléfonos inalámbricos y mucho más. El TLP604TEL ofrece 6 tomacorrientes en total, cable de 1.22 m [4 pies] y LED de diagnóstico para advertir sobre daños en el supresor. Con un Valor nominal de supresión de 790 joules protege a los equipos contra sobretensiones y ruido en la línea. Atractivo gabinete blanco con pestañas de instalación con perforaciones y 1 tomacorriente diseñados para conector de transformador ofrece una conveniente protección para equipos y accesorios de computadoras de escritorio. \$20,000 de Seguro Máximo de por Vida (EE. UU., Canadá y Puerto Rico solamente).

CLAVIJA y TOMACORRIENTES: Entrada: NEMA5-15P. Salida: 6 NEMA5-15R / Cable de alimentación de CA de 1.22 m [4 pies]

ELÉCTRICO: 120V CA, 60Hz, 15A (Requiere receptáculo de pared NEMA5-15R)

FORMATO: Barra de Contactos cableada con múltiples tomacorrientes

SUPRESIÓN: CA: Límite de 150V RMS / 790 joules / Rango de paso permitido de 400V UL1449

Teléfono: Supresión de sobretensiones para una línea telefónica (conectores RJ11, 2 hilos, 1 línea)

Características

- La supresión de sobretensiones de CA de 790 joules blinda a los equipos contra las sobretensiones más fuertes y el ruido en la línea.
- 6 tomacorrientes de CA con espacio para un convertidor de corriente sin bloquear a los otros tomacorrientes protegen a las computadoras y a los periféricos.
- La supresión de sobretensiones de las líneas telefónicas protege módems, tanto de línea telefónica como DSL, faxes, teléfonos inalámbricos y mucho más (2 enchufes RJ11, 2 hilos, 1 línea, incluye cable telefónico de 1.83 m [6 pies]).
- Cable de línea de CA de 4 pies (1,2 m)
- El switch de alimentación incorporado y el breaker de 15A ofrecen control de energía y protección contra sobrecarga en todos los tomacorrientes
- Los fusibles térmicos a prueba de fallas protegen contra incendios y otros tipos de daños en caso de una sobretensión extrema prolongada.
- Los LEDs de diagnóstico confirman el estado de la supresión de sobretensiones.

- Atractivo gabinete blanco con pestañas de instalación perforadas permite opciones versátiles de colocación.
- Clasificado para UL1449, 3ª Edición (400 V todos los modos); tomacorrientes aprobados según UL1363; comunicaciones aprobadas UL497A; cumple con la parte 68 de las normas de la FCC, aprobado por cUL según normas canadienses.
- Excede las especificaciones IEEE 587 categorías A y B sobre supresión de sobretensiones.
- \$20,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (EE UU, Canadá y Puerto Rico únicamente)
- El apagado automático corta permanentemente la energía a los tomacorrientes si el circuito de protección está incapacitado, evitando daños al equipo e indicando que se requiere reemplazo

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332095442
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V,15A
Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14; SJT
Calibre del Cable de Entrada (AWG)	14
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	35500
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Detalles del Cable de Entrada	SJT
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	4
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.22
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Salida (Watts)	1800
Tomacorrientes	(6) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(2) Sí
Orientación del Tomacorrientes	Una sola hilera.
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No

INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Diagnóstico	Sí
Interruptores	Combinación de disyuntor de CA e interruptor de encendido y apagado de dos posiciones con iluminación roja.
Detalles de LEDs de Diagnóstico	LED incorporado que confirma el estado "protección presente" (verde) del supresor.
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	790
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye una completa supresión de sobretensiones en la línea en modo normal (H-N) y en modo común (N-G / H-G).
Especificación de Paso Directo UL1449	400V
Apagado Automático	Sí
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Detalles de Protección para Teléfono/DSL	1 línea
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección para Teléfono/DSL	Sí
FÍSICAS	
Material de Construcción	Plástico
Color del Cable de Alimentación	Gris Claro
Color del Gabinete	Light Gray
Orificios o Ranuras para Instalación	Sí
Medida de Orificios o Ranuras para Instalación (Centro a Centro)	Distancia entre ranuras = 101 mm; Distancia entre altura de ranura = 28 mm
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	28.5 mm
Color del receptáculo	Gris
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	12.50 x 1.60 x 4.90
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	31.75 x 4.06 x 12.45
Peso de Envío (lb)	1.00
Peso de Envío (kg)	0.45
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	10.800 x 1.850 x 1.230
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	27.43 x 4.7 x 3.12



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Peso de la Unidad (lb)	.82
Peso de la Unidad (kg)	0.37
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	32° to 104°F (0° to 40°C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	5° to 104°F (-15° to 40°C)
Rango de Humedad de Operación	20% to 85% RH
Rango de Humedad de Almacenamiento	0% to 90% RH
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Rotatable Outlets	No
Antimicrobiano	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA-C22.2 No. 269.3 (Canada); CAN/CSA-C22.2 No.308 (Canada); cUL Listed; UL 1449; UL 497A; UL 1363; UL Listed
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	\$20,000 de Seguro Máximo de por Vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.