


PDU Básico Monofásico de 1.9kW 120V, 14 Tomacorrientes NEMA 5-15/20R, Entrada NEMA L5-20P con Adaptador 5-20P, Cable de 4.57 m [15 pies], 0U Vertical

NÚMERO DE MODELO: PDUV20

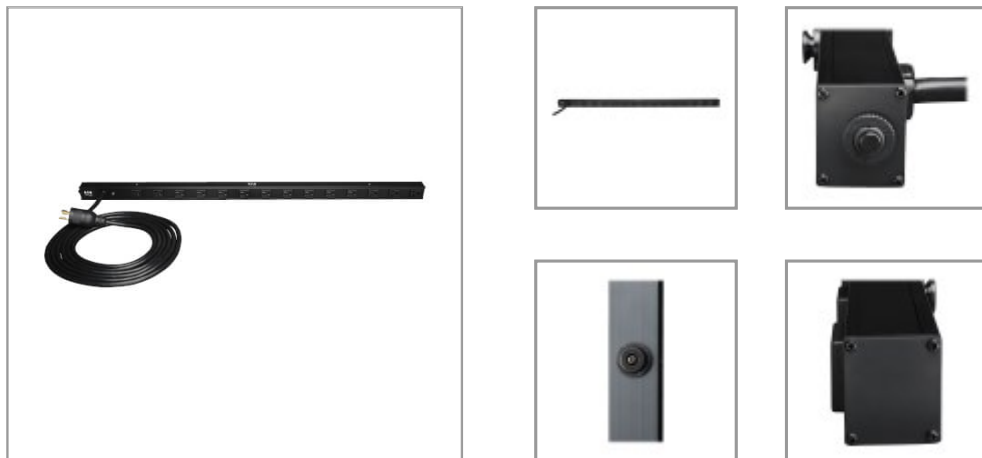

Entrega energía monofásica de 120V CA a múltiples cargas desde un tomacorriente de la instalación, generador o sistema UPS en un ambiente de TI de alta densidad. Recomendado para centros de datos, salas de servidores y centros de distribución de cableado de redes.

General

El PDU Básico monofásico de 1.9kW de 120V PDUV20 es una unidad excelente, económica para centros de datos, salas de servidores y centros de distribución de cableado de red. Adaptado perfectamente para ambientes de TI de alta densidad, el PDUV20 cuenta con 14 tomacorrientes NEMA 5-15/20R. La clavija de entrada NEMA L5-20P con cable de 4.57 m [15 pies] de longitud se conecta a la fuente de alimentación de CA de su instalación, generador o UPS protegido para distribuir energía al equipo conectado. Un adaptador incluido convierte la clavija de entrada a NEMA 5-20P.

El diseño sin switch evita un apagado accidental, que podría originar un tiempo muerto costoso. Un breaker de 20A protege al equipo conectado contra sobrecargas peligrosas. El gabinete totalmente metálico de 91 cm [36"] soporta instalación vertical en 0U en racks estándar EIA de 19" usando los accesorios incluidos y clips de instalación o instalación sin herramientas usando los botones incluidos. Además puede instalar el PDUV20 en una pared o banco de trabajo o bajo un mostrador con accesorios suministrados por el usuario

Características

Distribución Confiable de Energía Monofásica

- PDU económico y versátil ideal para centros de datos, salas de servidores y centros de distribución de cableado de redes
- 14 tomacorrientes NEMA 5-15/20R
- Entrada NEMA L5-20P con cable de 4.6 m [15 pies] y adaptador 5-20P
- El breaker de 20A protege los tomacorrientes contra sobrecargas

Diseño sin Switch

- Evita apagados accidentales y costoso tiempo muerto

Versátiles Opciones de Instalación

- Gabinete totalmente metálico de 91 cm [36"]

Destacado

- Entrada NEMA L5-20P con cable de 4.6 m [15 pies] y adaptador 5-20P
- 14 tomacorrientes NEMA 5-15/20R
- El diseño sin switch evita el apagado accidental
- Gabinete totalmente metálico de 91 cm [36"]
- Soporta la instalación vertical de 0U sin herramientas

El Paquete Incluye

- PDUV20 - PDU Básico Monofásico de 1.9kW 120V
- Adaptador de clavija NEMA 5-20P
- Accesorios de instalación
- Manual del Propietario

- Soporta la instalación vertical de 0U sin herramientas en racks estándar EIA de 19"
- Soporta también instalación en 0U usando los accesorios incluidos
- Los botones de instalación posterior pueden reubicarse a la superficie izquierda o derecha para permitir la orientación de los tomacorrientes hacia atrás, al centro o hacia adelante
- Además se instala en la pared, banco de trabajo o bajo un mostrador con accesorios suministrados por el usuario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332143402
Tipo de PDU	Básico
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
Voltaje de Entrada del PDU	120
Servicio Eléctrico Recomendado	Servicio monofásico de 20A 120V
Entrada Máxima en Amperes	16
Detalles de Entrada Máxima en Amperes	Reducido por agencia a 16A continuos
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-20P; NEMA L5-20P
Tipo de Clavija del PDU	NEMA 5-20P; NEMA L5-20P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	15
Longitud del Cable de Alimentación (m)	4.57
SALIDA	
Detalles de Capacidad de Salida	Capacidad total de 1.92kW (120V) / 16A; 16A máximo por tomacorriente 5-15/20R
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tomacorrientes	(14) 5-15/20R
Voltaje Nominal de Salida (V~)	120V
Protección contra Sobrecargas	Interruptor automático de 20A
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Apagado Automático	No
FÍSICAS	
Material de Construcción	Metal
Altura del Rack	0U
Factores de forma soportados	Montaje vertical (0U) en racks, montaje horizontal en conductos y una variedad de otras aplicaciones.



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Factor de Forma del PDU	Vertical (0U)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	39.76 x 4.61 x 2.40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	100.99 x 11.71 x 6.10
Peso de Envío (lb)	5.48
Peso de Envío (kg)	2.49
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	36.470 x 1.500 x 1.640
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	92.6 x 3.81 x 4.17
Peso de la Unidad (lb)	4.01
Peso de la Unidad (kg)	1.82
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C ~ 40 °C [32 °F ~ 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-30 °C a +50 °C [-22 °F a +122 °F]
Humedad Relativa	De 5% a 95%, sin condensación
Elevación de operación	0-10,000
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (Canada); NOM (Mexico); UL 60950-1
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.