


Barra de contactos vertical con 12 tomacorrientes, 120V, 15A, 4.57 m [15 pies]. Cable, 5-15P, 36 pulgadas

NÚMERO DE MODELO: **PS3612**

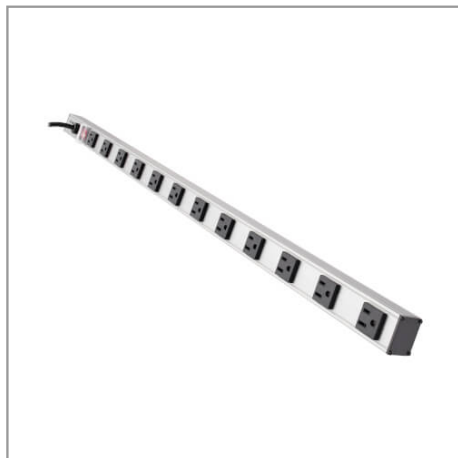

Destacado

- 12 tomacorrientes.
- Interruptor de encendido y apagado conveniente, con cubierta de seguridad.
- Disyuntor de 15 amperios.
- Cable de 15 pies (4,5 m).
- 36 pulg. (90 cm) de largo.

El Paquete Incluye

- PS3612.
- Herramientas de montaje.
- Manual de instrucciones.

Características

- Robusta barra de contactos totalmente metálica de 0.91 m [36 pulgadas] con cable con espaciamiento entre centros de contactos de 6.7 cm [2.638 pulgadas]
- Incluye 12 receptáculos de salida NEMA 5-15R.
- Ideal para distribución de energía de estilo canaleta horizontal o vertical en oficina, banco de trabajo, industrial, red y aplicaciones de telecomunicaciones
- Interruptor de energía iluminado con protección transparente asegurable para prevenir apagados accidentales
- Capacidad eléctrica de 15 amperes con breaker
- Garantía del producto de por vida.
- Compatibilidad eléctrica de 120V CA, 50/60 Hz
- Garantía de por vida

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332011459
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	15A 120V
Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14; SJT
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	15
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	4.57
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Salida (Watts)	1800
Tomacorrientes	(12) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(6) Sí
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
Espaciamiento de los Tomacorrientes	2.638 pulg. (6,7 cm)
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	El interruptor de dos posiciones iluminado controla la tensión de todos los tomacorrientes.
Cubierta de Interruptor con Cerradura	La tapa transparente del interruptor de encendido/apagado impide el apagado accidental.
FÍSICAS	
Color	Plateado
Material de Construcción	Aluminio
Color del Cable de Alimentación	Negro
Factores de forma soportados	Permite distribución de energía de estilo canaleta horizontal o vertical en oficina, banco de trabajo, industrial, red y aplicaciones de telecomunicaciones.
Color del Gabinete	Plateado
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	67 mm
Color del receptáculo	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	39.50 x 3.30 x 2.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	100.33 x 8.38 x 5.08
Peso de Envío (lb)	3.85
Peso de Envío (kg)	1.75
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.750 x 36.000 x 1.250



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	91,5 x 3,8 x 3,8
Peso de la Unidad (lb)	3.8
Peso de la Unidad (kg)	1.72
Espaciamento de los Tomacorrientes	2.638 in.
Detalles de Instalación	Includes mounting clips
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No
Breaker Incorporado	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	cUL Listed; UL 1363; UL Listed
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.