


Barra de contactos vertical con 16 tomacorrientes con cable de 4.57 m [15 pies] Cable, 5-15P, 48 pulgadas

NÚMERO DE MODELO: **PS4816**

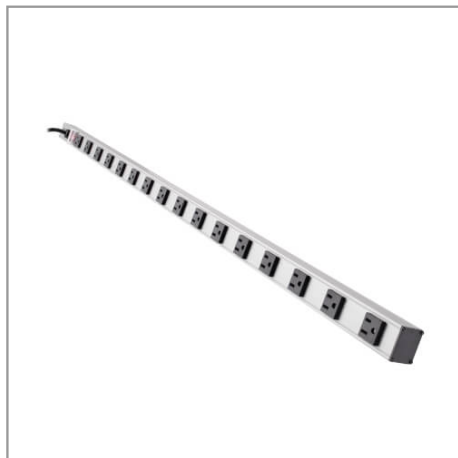

Destacado

- 16 tomacorrientes.
- Interruptor de encendido y apagado conveniente, con cubierta de seguridad.
- Disyuntor de 15 amperios.
- Cable de 15 pies (4,5 m).
- 48 pulg. (1,5 m) de largo.

El Paquete Incluye

- PS4816.
- Herramientas de montaje.
- Manual de instrucciones.

Características

- Robusta barra de contactos totalmente metálica de 1.22 m [48 pulgadas] con cable; con espaciamiento entre centros de contactos de 6.9 cm [2.717 pulgadas]
- Incluye 16 receptáculos de salida NEMA 5-15R.
- Ideal para distribución de energía de estilo canaleta horizontal o vertical en oficina, banco de trabajo, industrial, red y aplicaciones de telecomunicaciones
- Interruptor de energía iluminado con protección transparente asegurable para prevenir apagados accidentales
- Capacidad eléctrica de 15 amperes con breaker
- Compatibilidad eléctrica de 120VCA, 50/60 Hz
- Garantía de por vida

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332011466
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	15A 120V
Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14; SJT
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Longitud del Cable de Alimentación (pies)	15
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	4.57
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Salida (Watts)	1800
Tomacorrientes	(16) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(8) Sí
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
Espaciamiento de los Tomacorrientes	2.717 pulg. (6,8 cm)
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	El interruptor de dos posiciones iluminado controla la tensión de todos los tomacorrientes.
Cubierta de Interruptor con Cerradura	La tapa transparente del interruptor de encendido/apagado impide el apagado accidental.
FÍSICAS	
Color	Plateado
Material de Construcción	Aluminio
Color del Cable de Alimentación	Negro
Factores de forma soportados	Permite distribución de energía de estilo canaleta horizontal o vertical en oficina, banco de trabajo, industrial, red y aplicaciones de telecomunicaciones.
Color del Gabinete	Plateado
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	69 mm
Color del receptáculo	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.40 x 3.40 x 51.20
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	6.10 x 8.64 x 130.05
Peso de Envío (lb)	4.50
Peso de Envío (kg)	2.04
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.250 x 1.500 x 48.150



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	122 x 3,8 x 3,8
Peso de la Unidad (lb)	4.3
Peso de la Unidad (kg)	1.95
Espaciamento de los Tomacorrientes	2.717 in.
Detalles de Instalación	Includes mounting clips
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No
Breaker Incorporado	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	cUL Listed; UL 1363; UL Listed
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.