




UPS EMPRESARIAL ONLINE CON DISEÑO DE ALTA DENSIDAD PARA GARANTIZAR UNA PROTECCIÓN DE ENERGÍA CONFIABLE



El UPS de doble conversión en línea de alto rendimiento proporciona potencia y funcionalidad óptimas con un diseño compacto


Diseñado para aplicaciones de oficina y centros de datos, Online (alta densidad) adopta una topología de doble conversión para proporcionar una salida perfecta de onda sinusoidal pura. Los UPS compatibles con generadores cuentan con paquetes de baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción de energía. Los productos también adoptan el modo ECO para ahorrar costos de energía, tecnología de administración de baterías para ayudarlas a que obtengan una vida útil óptima y un panel LCD en color para mostrar información clave de un vistazo. El software de administración de energía permite a los usuarios controlar y monitorear fácilmente el sistema UPS.

CARACTERÍSTICAS

- Topología Doble Conversión en Línea
- Modo ECO
- Diseño de Alta Densidad
- Panel LCD a color
- Alto factor de potencia a la salida
- Tecnología de carga rápida
- Panel LCD inclinable
- Girar el LCD automáticamente
- Salidas de carga críticas y no críticas
- Compatible con generador
- Tecnología de Gestión de Batería
- Módulo de batería extendida (EBM)
- Administración de batería inteligente (SBM)
- Puerto (EPO) de apagado de emergencia
- Capacidad de gestión remota de SNMP y HTTP
- Software de gestión PowerPanel

MAPA DE PRODUCTO

1. Indicador de encendido
2. Interruptor de alimentación
3. Botón de funciones
4. Pantalla LCD
5. Batería de respaldo y tomas protegidas contra sobretensiones
6. Disyuntor de salida
7. Puerto Serial
8. Ranura de red SNMP/HTTP
9. Conector del módulo de batería de autonomía extendida
10. Puerto BM/ENV
11. Puerto USB
12. Conector EPO (apagado de emergencia)
13. Bloque de terminales de entrada con cable de alimentación L6-30P preinstalado

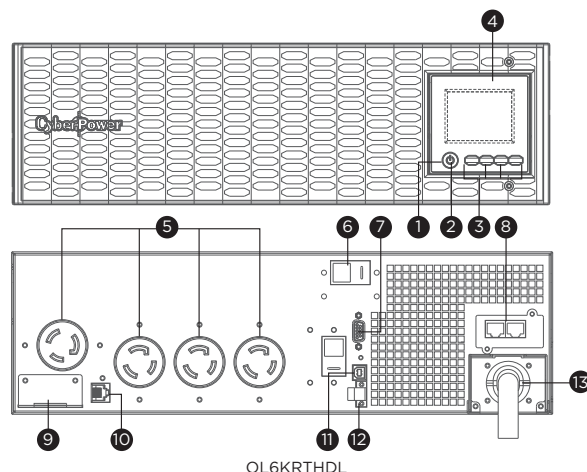



ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Modelo	OL6KRTHDL
General	
Topología de UPS	Doble conversión en línea
Tecnología de ahorro de energía	Eficiencia del modo ECO online hasta 96%
Compatible con Active PFC	Sí
Entrada	
Compatible con generador	Sí
Voltaje nominal de entrada (Vca)	200 ± 2%, 208 ± 2%, 220 ± 2%, 230 ± 2%, 240 ± 2%
Rango de voltaje de entrada (Vca)	200 - 240
Frecuencia de entrada (s.f.)	50 ± 10, 60 ± 10
Detección de frecuencia de entrada	Sensor automático
Corriente nominal de entrada (A)	32
Factor de entrada de potencia	0.99
Tipo de conector de entrada	Regleta de conexiones permanentes
Salida	
Capacidad (VA)	6000
Capacidad (Watts)	6000
Forma de onda en batería	Onda senoidal pura
Voltaje(s) en batería (Vca)	200 ± 2%, 208 ± 2%, 220 ± 2%, 230 ± 2%, 240 ± 2%
Ajustes de voltaje de salida	Configurable
Frecuencia en batería (s.f.)	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%
Ajustes de frecuencia de salida	Configurable
Factor de potencia	1
Protección contra sobrecargas	Limitación de voltaje interna, Disyuntor
Protección contra sobrecargas (Modo en línea)	Carga de 105-125% durante 1 min, carga de 125-150% durante 10 seg
Protección contra sobrecargas (Modo batería)	Carga de 105-130% durante 10 seg, carga de 130-150% durante 2 seg
Protección contra sobrecargas (Modo bypass)	Disyuntor
Distorsión armónica (carga lineal)	THD<3%
Distorsión armónica (carga no lineal)	THD<5%
Salida (s) - Total	4
Tipo de salida	NEMA L6-20R x 2, NEMA L6-30R x 2
Salida (s) - Batería y protección contra sobretensiones	4
Salida (s) - Carga crítica (CL)	1
Salida (s) - Carga no crítica (NCL)	3
Tiempo de transferencia típico (ms)	0
Batería	
Tiempo de ejecución a media carga (min)	10.4
Tiempo de ejecución a carga completa (min)	3.1
Tiempo de recarga típico (Horas)	4
Gestión inteligente de baterías (SBM)	Sí
Intercambiables en caliente	Sí
Reemplazable por el usuario	Sí, solo personal calificado
Tipo de batería	Plomo ácido sellada
Paquete de sustitución de batería	RBPO174
Cantidad de paquetes de sustitución de batería (pzs)	1
Módulos de Batería Extendida Compatibles (EBM)	BP144VL2U01 (cargador incorporado)
Cantidad de EBM máximo (pzs)	10
Protección contra sobretensiones y filtrado	
Supresión de sobretensiones (Joules)	2430
Filtración EMI y RFI	Sí
Gestión y comunicaciones	
Panel LCD	Sí
Tipo de LCD	LCD a color
Orientación LCD	LCD giratorio - Automático
HID compatible puerto (s) USB	1
Puerto serial	Combo (RS232 + contacto seco)
Puerto (EPO) de apagado de emergencia	Sí
Monitoreo remoto SNMP / HTTP	Sí - RMCARD205 incluido
Servicio PowerPanel Cloud	Sí - 90 días de prueba gratuita
Físico	
Factor de forma	Rack, Torre
Tamaño físico - Módulo de UPS	
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	432 x 130 x 719
Peso (kg)	53.5
Altura del Rack Instalado (U)	3
Medioambiental	
Temperatura de operación (°C)	0 - 40
Humedad Rel. en Operación (No-condensada) (%)	0 - 90
Disipación térmica en línea (BTU/h)	1613
Certificaciones	
Certificaciones*	FCC Clase A, UL, NOM
RoHS	Sí
Garantía	
Período de garantía del producto (años)	3
Período de garantía de la batería (años)	3

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com/mx para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.