

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA A NIVEL DE ENTRADA

Distribución de energía confiable para los equipos conectados


Ideal para salas de servidores y aplicaciones de TI, la serie Básica de PDU es un dispositivo de distribución de energía que suministra electricidad desde una sola fuente a múltiples dispositivos. Los productos cuentan con protección contra sobrecargas, clavija de tierra externa del sitio, carcasa metálica de grado industrial, soportes de montaje ajustables, cable de alimentación de entrada larga y bandeja de retención de cable.

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra sobrecargas
- Carcasa metálica de grado industrial

MAPA DE PRODUCTO

- 1 . Interruptor iluminado de encendido/apagado
- 2 . Tomacorrientes de CA
- 3 . Cable de alimentación de CA

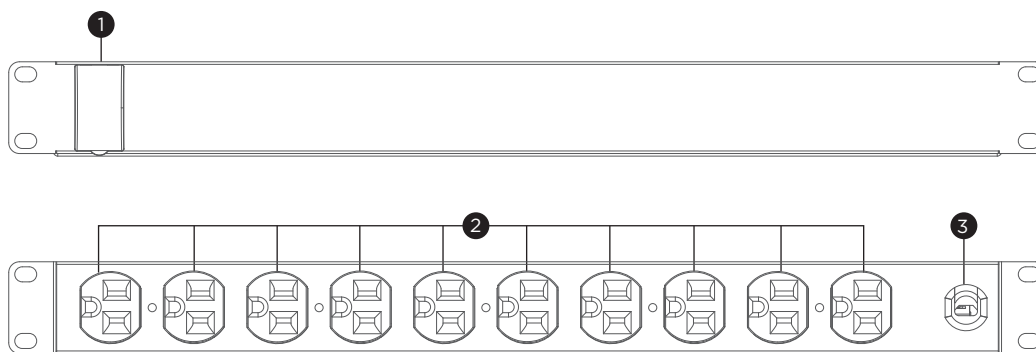

CPS1215RM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CPS1215RM
Entrada	
Voltaje nominal de entrada (Vca)	125
Frecuencia de entrada (s.f.)	60
Corriente de entrada máxima (A)	15(UL)
Tipo de conector de entrada	NEMA 5-15P x 1
Longitud del cable de alimentación de alimentación (m)	4.6
Salida	
Protección contra sobretensión (cada banco) (A)	15
Salida (s) - Total	10
Tomacorrientes - Posteriores	10
Tipo de salida	NEMA 5-15R x 10
Físico	
Altura del Rack Instalado (U)	1
Tamaño físico	
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	438 x 44 x 121
Peso (kg)	2.27
Medioambiental	
Temperatura de operación (°C)	0 - 40
Humedad relativa de operación (sin condensación) (%)	0 - 95
Certificaciones	
Certificaciones*	UL, NOM
RoHS	Sí
Garantía	
Período de garantía del producto (año)	3

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com/mx para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.