



LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES MULTIFUNCIÓN PARA DIFERENTES APLICACIONES

Supresor de picos con tecnología MOV y funciones adicionales para proteger varios aparatos electrónicos domésticos y de oficina


Ideal para el hogar y la oficina, la serie Profesional protege los equipos conectados contra sobretensiones y picos. Los supresores de picos de la serie Profesional incluyen tomacorrientes con protección contra sobretensiones para distribuir energía a múltiples dispositivos. Los productos están diseñados con tecnología de varistor de óxido metálico (MOV) para absorber las sobretensiones causadas por tormentas y relámpagos, ofreciendo así protección para equipos y dispositivos. También brindan protección contra sobrecargas, filtros de ruido y protección de nivel informático para mejorar la seguridad de sus dispositivos.

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra sobretensiones
- Filtración EMI y RFI
- Protección contra sobrecargas
- Puerto (s) de carga USB
- Protección de calidad para ordenador
- Diseño contra el polvo de primer nivel

MAPA DE PRODUCTO

1. Indicador de protección contra sobretensiones
2. LED indicador de tierra
3. Salidas estándar
4. Puertos de carga USB

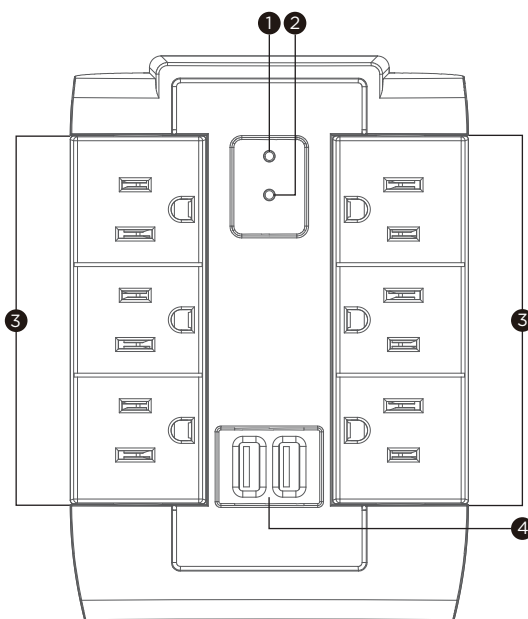

P600WSURC1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	P600WSURC1
Entrada	
Rango de voltaje de entrada (Vca)	125
Corriente de entrada máxima (A)	15
Tipo de conector de entrada	NEMA 5-15P
Estilo de conector	Recto
Salida	
Protección contra sobrecargas	Fusible
Protección contra sobretensiones (A)	15
Salida (s) - Total	6
Tipo de salida	NEMA 5-15R x 6
Puerto (s) de carga USB	USB-A x 2
Salida de carga USB-A	5 V/ 2.4 A Compartido
Salida total USB	12 W Máximo
Protección contra sobretensiones y filtrado	
Supresión de sobretensiones (Joules)	1500
Voltaje de sobretensión máximo (V)	6000
Corriente de sobretensión máxima (A)	45000
Corriente de sobretensión máxima (L-N, L-G, N-G) (A)	Línea a Neutro (L-N):15000, Línea a tierra (L-G):15000, Neutro a tierra (N-G):15000
Voltaje de sujeción (L-N, L-G, N-G) (V)	Línea a Neutro (L-N):500, Línea a tierra (L-G):500, Neutro a tierra (N-G):400
Tiempo de respuesta (ns)	< 1
Filtración EMI y RFI (s.f.)	150KHz - 100MHz
Atenuación (dB)	Up to 32 dB
Indicadores LED	
Indicadores LED	Protegido contra sobretensiones, Conectado a tierra
Físico	
Factor de forma	Llave de pared
Tamaño físico	
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	107 x 163 x 64
Peso (kg)	0.27
Medioambiental	
Temperatura de operación (°C)	0 - 35
Humedad relativa de operación (sin condensación) (%)	0 - 95
Certificaciones	
Certificaciones*	FCC Clase B, UL, cUL
RoHS	Sí
Garantía	
Período de garantía del producto (año)	1

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com/mx para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.