

BUNDLE GAMER



- + Gabinete Gamer Media Torre **Tank Majestic 7600**
- + Fuente de Poder **GR Burst GR750G ATX 750W**
- + Enfriamiento Líquido **Cryo Prism 360 Black**



GABINETE
5 AÑOS
de
garantía



FUENTE
DE PODER
3 AÑOS
de
garantía



ENFRIAMIENTO
1 AÑO
de
garantía



Fuente de poder
ATX 750 W
Incluida



Enfriamiento líquido
TDP 300 W
Incluido



Ventiladores ARGB
Incluye
3 x 120 mm LATERALES
2 x 120 mm TRASERO



Conexión
1x USB-C 3.1
1x USB 3.0 + 1x USB 2.0
1x Audio + Mic




Triple Panel de
Cristal Templado




Potencia en formato compacto


Diseñado para configuraciones de alto rendimiento, este gabinete gamer es compatible con motherboards ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, incluidas *tarjetas Project Zero BTF*. Soporta hasta 8 ventiladores, radiador de 360 mm y enfriamiento por torre de hasta 165 mm. Además, admite tarjetas gráficas de hasta 380 mm, ofreciendo amplio espacio para componentes potentes y una excelente ventilación en cada partida.




A UNIDAD SSD
2.5"



B UNIDAD HDD
3.5"

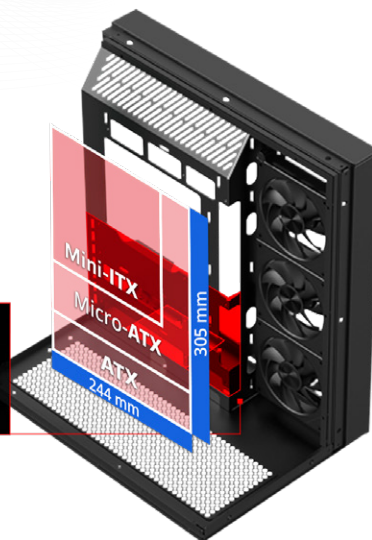

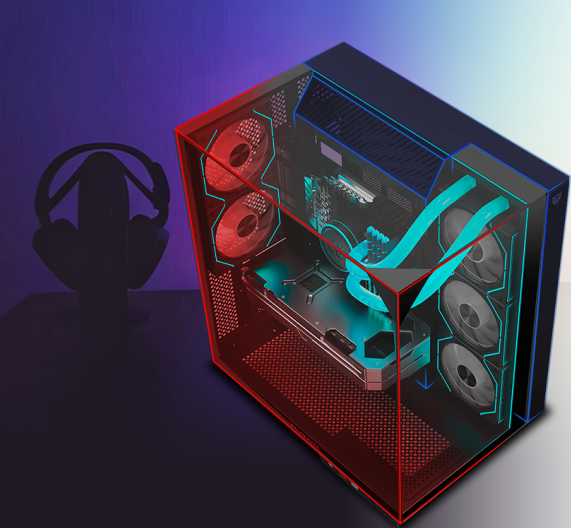

Diseño Dual Chamber Premium

Su estructura Dual Chamber optimiza la organización interna y mejora el flujo de aire al separar los componentes principales de la gestión de cables y la fuente de poder. Además, incorpora 3 paneles de cristal templado que brindan una vista panorámica del hardware, resaltando la iluminación y cada detalle de tu setup gamer con un estilo moderno y elegante.


ESPECIFICACIONES DE GABINETE

Producto	Gabinete Gamer	
Modelo	BR-946162	
Factor de Forma	Media Torre	
Color Exterior	Negro	
Material	Exterior	SPCC + Cristal Templado
	Panel Izquierdo	Cristal Templado
	Panel Derecho	SPCC
	Panel Frontal	Cristal Templado
	Tipo de acero y grosor	0.8 mm SPCC
Dimensiones	41.0 x 28.7 x 45.5 cm	
Peso	10.58 kg	
Soporte Tarjeta Madre	ATX / Micro ATX / ITX	
Slots Expandibles	7	
Bahías para Unidades	3.5" HDD	1
	2.5" SSD	3
Panel I/O	Puertos USB	1x Tipo C 3.1 + 1x USB 3.0 + 1x USB 2.0
	Audio	1x 3.5 mm
Ventiladores	Trasero	2x 120 mm
	Inferior	3x 120 mm
	Otros	Lateral 3x 120 mm
	Trasero	2x 120 mm
Ventiladores Pre Instalados	Otros	Lateral 3x 120 mm
Información de Ventiladores Pre Instalados	Velocidad	600 - 1600 RPM
	Flujo de aire	48 CFM
	Presión de aire	2.25 mmH2O
	Ruido	28 dB
	Tipo de Iluminación	ARGB
	Alimentación	Motor: 12 V $\approx$ 0.15 A LED: 5 V $\approx$ 0.57 A (max)
	Tipo de control	M/B (PWM 4 Pin + ARGB 5V_3 Pin)
Radiador	Otro	Lateral 360 mm
Tolerancias	Enfriamiento CPU Torre	165 mm
	Tarjetas Gráficas	380 mm
Cableado	Detrás de MB	90 mm
Fuente de Poder	Tipo	ATX
	Ubicación	Dual Chamber
Accesorios	Kit de armado + Hub	
Botón de reset	Si	
Botón de encendido	Si	
Botón HDD	Si	

Información del Empaque


Código EAN-13	7506215946162
Medida empaque (L * W * H)	51.5 cm x 36.7 cm x 49.5 cm
Peso empaque	14 kg

Medidas*

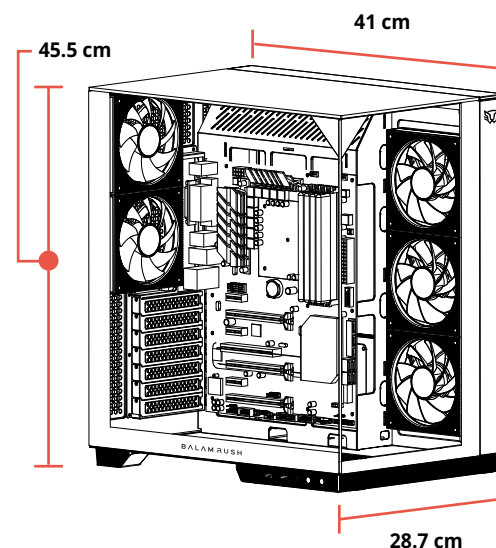

*Medidas aproximadas



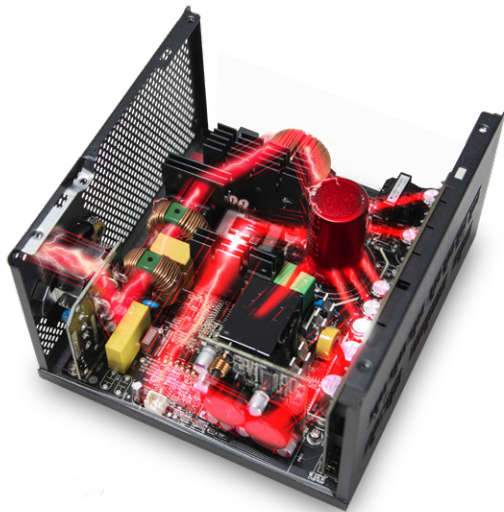

Protecciones inteligentes en tiempo real

Con UVP, OVP, OPP, SCP, OCP y OTP activas, tu sistema está protegido contra picos, cortos y sobrecargas. Como tener un escudo automático para tu CPU, GPU y más.



ESPECIFICACIONES DE FUENTE DE PODER

Producto	Fuente de Poder
Modelo	BR-946162
Materiales	SECC 0.6MM
Color	Negro
Dimensiones	14 x 15 x 8.6 cm
Peso	1.87 kg
Factor de forma	ATX
Versión ATX	3.1
Clasificación modular	Full Modular
Potencia	750 W
Eficiencia	87% 90% 87%
Clasificación 80 PLUS	Clasificación 80 PLUS
Protecciones	UVP / OVP / OPP / SCP / OCP / OTP
Certificados	Gold
PFC	APFC
Temperatura de operación	40°
Botón de encendido	Si
Power cable	18 AWG 1.5 m
Conectores	1 x ATX (24 PIN), 2 x ATX12V (4+4 PIN), 4 x PCI-E (6+2 PIN), 6 x SATA, 3 x MOLEX 1 x FLOPPY, 1 x 12V2*6


Especificación de conectores

1x ATX (20+4 PIN) Cable Negro (total 500 mm);
 2x ATX12V P8(4+4 PIN) Cable Negro (total 600 mm);
 2x PCI-E (6+2 PIN)/(PCI-E (6+2 PIN) Cable Negro (total 500 + 150 mm);
 2x SATA/SATA/SATA Cable Negro (total 400 + 150 + 150 mm);
 1x MOLEX/ MOLEX/ MOLEX/ FLOPPY Cable Negro (total 400 + 150 + 150 + 150 mm);
 1x PCI-E 5.1 (2VHPWR 12+4P) Cable Negro (total 500 mm);
 1x AC Conector de Corriente 1.5 m

P / N	ENTRADA AC		CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA: 115 V~ - 230 V- 6A - 12 A 50/60 Hz			
	750 W	SALIDA DC	+ 5 V	+ 3.3 V	+ 12 V	-12V + 5 VSB
		CORRIENTE SALIDA MÁX.	20 A	20 A	62.5 A	0.3 A 2.5 A
		POTENCIA CONTINUA	750 W			

Ventilador	Medida	120 x 120 x 25 mm
	Ruido	28.2 dB
	RPM	1800 RPM
	Tipo de rodamiento	FDB

Medidas*

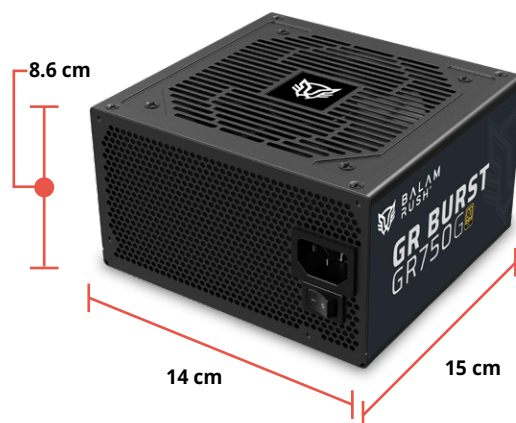

*Medidas aproximadas

Certificado








Refrigeración extrema Inteligente

Con tres ventiladores de 4.44 W de potencia, capaces de alcanzar hasta 1800 RPM cada uno, generan un flujo de aire eficiente para mantener temperaturas estables incluso bajo cargas intensivas. Integra bomba con rodamiento cerámico de 2550 RPM, soporte de hasta 300W TDP y display integrado para monitoreo en tiempo real. Además, ofrece compatibilidad con plataformas Intel y AMD, preparada para las nuevas generaciones de rendimiento gamer y profesional.

ESPECIFICACIONES DE ENFRIAMIENTO

Producto	Enfriamiento Líquido	
Modelo	BR-946162	
Color	Negro	
Medida (con manguera)	39.3 x 12.0 x 51.2 cm	
Peso	1.430 kg	
Material	Aluminio + Plástico + EPDM + IIR	
Compatibilidad	Intel	LGA115X/1200/1700/1851
	AMD	AM5/AM4/AM3/FM1/FM2
TDP Recomendado	300 W	
Bomba	Dimensiones	6.5 x 6.5 x 6.0 cm
	Voltaje	Bomba 12 V _{DC} / Iluminación: 5 V _{DC}
	Potencia	4.2 W
	Velocidad	2550 RPM
	Ruido	26.9 dB
	Conectores	Bomba: 3 Pin / Iluminación: ARGB 3 Pin (Macho y Hembra)
	Material Tubos	EPDM+IIR 42.0 cm
	Tipo de rodamiento	Rodamiento Cerámico
Radiador	Dimensiones	39.3 x 12.0 x 2.7 cm
	Material	Aluminio
Ventiladores	No. de ventiladores	3
	Dimensiones	12 x 12 x 2.5 cm
	Voltaje	Ventilador 12 V _{DC} / Iluminación: 5 V _{DC}
	Potencia	4.44 W
	Velocidad	600-1800 RPM
	Flujo de aire	67.5 CFM
	Presión del aire	2.2 mm-H ₂ O
	Conectores	4 Pin PWM + Iluminación: ARGB 3 Pin (Macho y Hembra Ambos)
	Material	PBT
	Tipo de rodamiento	Rodamiento Hidrodinámico (HDB)
Iluminación	Tipo	ARGB
	Conector	ARGB 3 Pin (Macho y Hembra)
	Tamaño de cable	50 cm

Medidas*

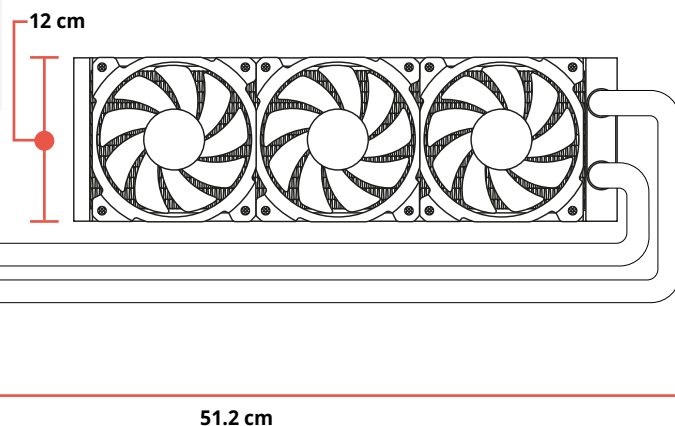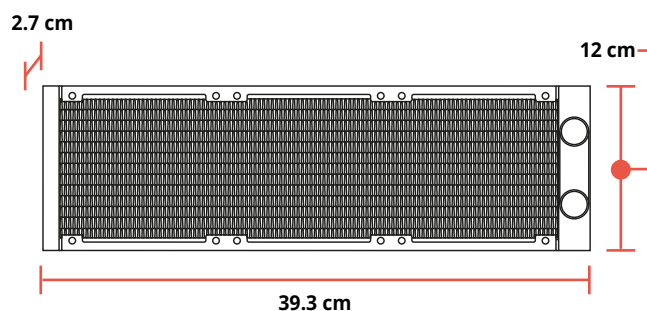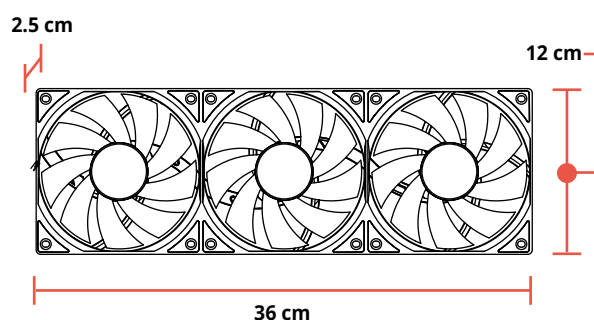

*Medidas aproximadas

Tu poder, tu Estilo, tu Victoria