

BUNDLE GAMER



- +Gabinete Gamer Mini Torre **Nitrox Glow Crystal 4700**
- + Fuente de Poder **GR Burst GR650B ATX 650W**
- + Enfriamiento Líquido **Cryo Prism 240 Black**



GABINETE
5 AÑOS de garantía



FUENTE DE PODER
3 AÑOS de garantía



ENFRIAMIENTO
1 AÑO de garantía



Fuente de poder
ATX 650 W
Incluida



Enfriamiento líquido
TDP 270 W
Incluido



Ventiladores ARGB
Incluye
2 x 120 mm SUPERIORES
1 x 120 mm TRASERO



Conexión
1x USB 3.0 + 2x USB 2.0
1x Audio + Mic



Doble Panel de
Cristal Templado



Potencia en formato compacto

Diseñado para ofrecer rendimiento y compatibilidad en espacios compactos, este gabinete gamer soporta motherboards Micro ATX y Mini ITX. Integra capacidad para hasta 5 ventiladores de 120 mm, radiador frontal de 240 mm y ventilador trasero de 120 mm para una ventilación eficiente. Además, admite disipadores de aire de hasta 163 mm y tarjetas gráficas de hasta 280 mm, brindando libertad para crear configuraciones potentes y estables.

Almacenamiento listo para la Acción

Incluye espacio para una unidad SSD de 2.5" y un combo 3.5"/2.5", ofreciendo flexibilidad y organización para mantener tu sistema rápido y ordenado en todo momento.





Espacio para Pura Potencia

Soporta tarjetas gráficas de hasta 280 mm, brindando la capacidad ideal para GPU de alto rendimiento *que garantizan gráficos fluidos y potencia total en cada experiencia gamer.*


ESPECIFICACIONES DE GABINETE

Producto	Gabinete Gamer	
Modelo	BR-946179	
Factor de forma	Mini Torre	
Color Exterior	Negro	
Materiales	Exterior	Metal + Plástico + Cristal Templado
	Panel lateral	Cristal Templado
	Panel frontal	Metal
	Panel inferior	Cristal Templado
	Tipo de acero y grosor (mm)	SPCC 0.4 mm
Dimensiones (L x W x H)	29.0 x 19.5 x 39.5 cm	
Peso	3 kg	
Soporte Tarjeta Madre	Micro-ATX / Mini ITX	
Slots Expandibles	4	
Bahías para unidades	3.5" / 2.5" Combo	1
	2.5" SSD	1
Panel I/O	Puertos USB	1x USB 3.0 + 2x USB 2.0
	Audio	1x 3.5 mm Audio + Mic
Ventiladores	Superior	2x 120 mm
	Trasero	1x 120 mm
	Inferior	2x 120 mm sobre el PSU
	Pre Instalados	2x 120 mm
Información de Ventiladores pre instalados	Trasero	1x 120 mm (ARGB Maestro - Esclavo)
	Velocidad	1100±10%
	Flujo de aire	35 CFM
	Presión de aire	1.3 mmH2O
	Ruido	25 dB
	Tipo de Iluminación	ARGB
	Alimentación	Motor: 12 V= 0.15 A LED: 5 V= 0.57 A (max)
	Tipo de control	Botón reset o M/B
Radiador	Superior	240 mm (No incluido)
	Trasero	120 mm (No incluido)
Tolerancias	Enfriamiento CPU Torre	163 mm
	Tarjetas Gráficas	280 mm
Cableado	Detrás de MB	23 mm
Filtros de polvo	Si	
Fuente de poder	Tipo	ATX (No incluida)
	Ubicación	Inferior Trasero
Accesorios	Si	
Botón de reset	Si	
Botón de encendido	Si	
Led HDD	Si	

Información del Empaque

Código EAN-13	7506215946179
Medida empaque (L * W * H)	43.8 x 24.3 x 34.2 cm
Peso empaque	5.68 kg

Medidas*

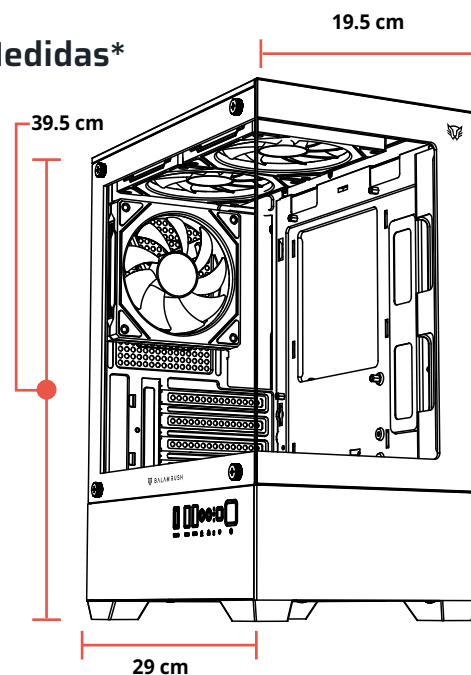

*Medidas aproximadas





Protecciones inteligentes en tiempo real

Con UVP, OVP, OPP, SCP, OCP y OTP activas, tu sistema está protegido contra picos, cortos y sobrecargas. Como tener un escudo automático para tu CPU, GPU y más.



ESPECIFICACIONES DE FUENTE DE PODER

Producto	Fuente de Poder
Modelo	BR-946179
Materiales	SECC 0.6MM
Color	Negro
Dimensiones	14 x 15 x 8.6 cm
Peso	1.35 kg
Factor de forma	ATX
Versión ATX	2.53
Clasificación modular	No Modular
Potencia	650 W
Eficiencia	82% 85% 82%
Clasificación 80 PLUS	Clasificación 80 PLUS
Protecciones	UVP / OVP / OPP / SCP / OCP / OTP
Certificados	80 PLUS
PFC	APFC
Temperatura de operación	40 °
Botón de encendido	Si
Power cable	18 AWG 1.5 m
Conectores	1 x ATX (24 PIN)
	2 x ATX12V (4+4 PIN)
	2 x PCI-E (6+2 PIN)
	4 x SATA
	2 x MOLEX
	1 x FLOPPY


Especificación de conectores

- 1x ATX (20 + 4 PIN) Cable Negro (total 500 mm)
- 1x ATX12V P8 + P8 (4 + 4 PIN) Cable Negro (total 600 mm)
- 2x PCI-E (6 + 2 PIN) (500 mm)
- 1x SATA/SATA/SATA Cable Negro (total 400 + 150 + 150mm)
- 1x SATA/MOLEX/MOLEX/FLOPPY Cable Negro (total 400 + 150 + 150 + 150 mm)
- 1x AC Conector de Corriente 1.5 m

P / N	ENTRADA AC	CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA: 115 V~ - 230 V- 5 A - 6 A 50/60 Hz				
		+ 5 V	+ 3.3 V	+ 12 V	-12V	+ 5 VSB
650 W	SALIDA DC					
	CORRIENTE SALIDA MÁX.	20 A	20 A	49 A	0.3 A	2.5 A
	POTENCIA CONTINUA	650 W				

Ventilador	Medida	120 x 120 x 25 mm
	Ruido	43 dB
	RPM	2000 RPM
	Tipo de rodamiento	FDB

Medidas*

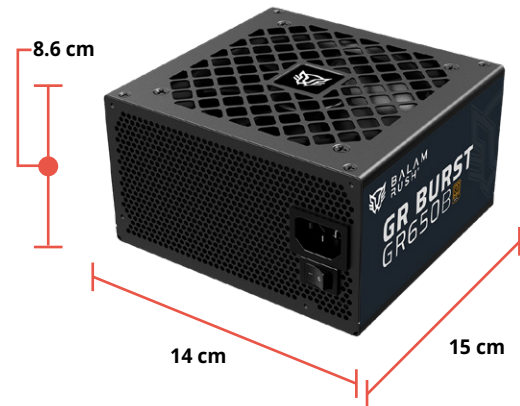

*Medidas aproximadas

Certificado









Mantén un Rendimiento frío y constante

Con dos ventiladores de 4.44 W de potencia, capaces de alcanzar hasta 1800 RPM cada uno, asegurando un flujo constante del refrigerante y un rendimiento de enfriamiento estable incluso en condiciones de alta exigencia. Además, con un flujo de aire de 67.5 CFM, proporcionan una disipación térmica sobresaliente para mantener la CPU a temperaturas óptimas.

ESPECIFICACIONES DE ENFRIAMIENTO

Producto	Enfriamiento Líquido	
Modelo	BR-946179	
Color	Negro	
Medida (con manguera)	27.4 x 12.0 x 47.2 cm	
Peso	1.230 kg	
Material	Aluminio + Plástico + EPDM + IIR	
Compatibilidad	LGA115X/1200/1700/1851	
	AM5/AM4/AM3/FM1/FM2	
TDP Recomendado	270 W	
Bomba	Dimensiones	6.5 x 6.5 x 6.0 cm
	Voltaje	Bomba 12 V _{DC} / Iluminación: 5 V _{DC}
	Potencia	4.2 W
	Velocidad	2550 RPM
	Ruido	26.9 dB
	Conectores	Bomba: 3 Pin / Iluminación: ARGB 3 Pin (Macho y Hembra)
Radiador	Material Tubos	EPDM+IIR 38.0 cm
	Tipo de rodamiento	Rodamiento Cerámico
	Dimensiones	27.4 x 12.0 x 2.7 cm
Ventiladores	Material	Aluminio
	No. de ventiladores	2
	Dimensiones	12 x 12 x 2.5 cm
	Voltaje	Ventilador 12 V _{DC} / Iluminación: 5 V _{DC}
	Potencia	4.44 W
	Velocidad	600-1800 RPM
	Flujo de aire	67.5 CFM
	Presión del aire	2.2 mm-H ₂ O
	Conectores	4 Pin PWM + Iluminación: ARGB 3 Pin (Macho y Hembra Ambos)
	Material	PBT
Iluminación	Tipo de rodamiento	Rodamiento Hidrodinámico (HDB)
	Tipo	ARGB
	Conector	ARGB 3 Pin (Macho y Hembra)
	Tamaño de cable	50 cm

Medidas*

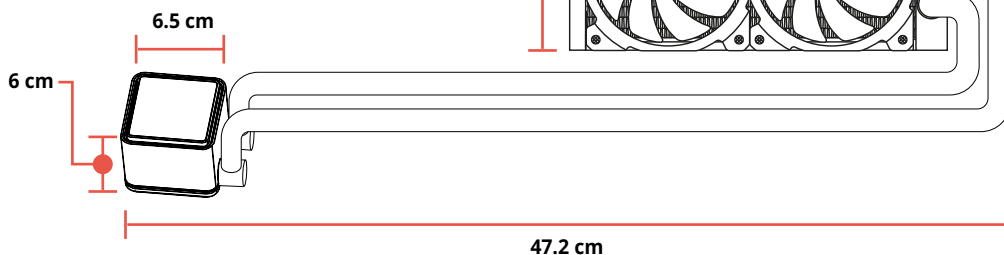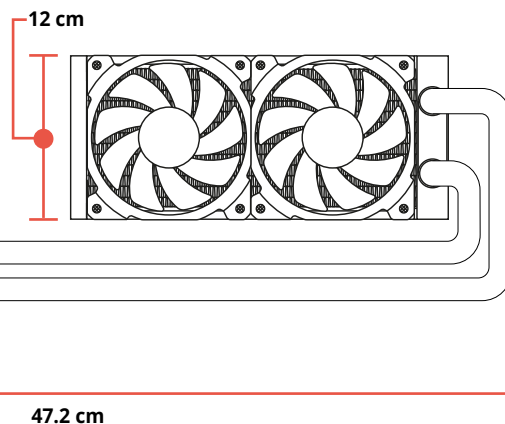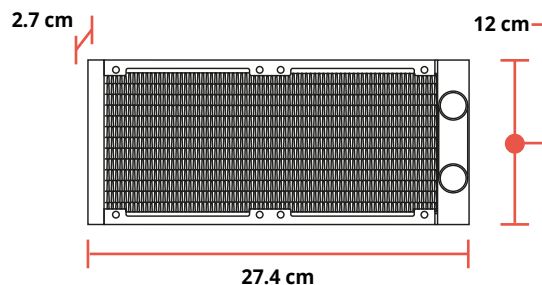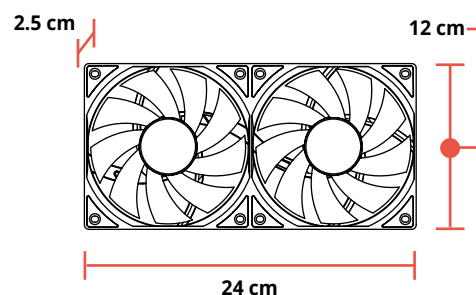

*Medidas aproximadas

Tu poder, tu Estilo, tu Victoria