

Características **clave**

SuperColor: excelente precisión de color | Brillantez de 3600 lúmenes |

Eficiencia energética SuperEco | Latencia de entrada reducida



Producto	Descripción
1	Producto A
2	Producto B
3	Producto C
4	Producto D
5	Producto E
6	Producto F
7	Producto G
8	Producto H
9	Producto I
10	Producto J
11	Producto K
12	Producto L
13	Producto M
14	Producto N
15	Producto O
16	Producto P
17	Producto Q
18	Producto R
19	Producto S
20	Producto T
21	Producto U
22	Producto V
23	Producto W
24	Producto X
25	Producto Y
26	Producto Z
27	Producto AA
28	Producto AB
29	Producto AC
30	Producto AD
31	Producto AE
32	Producto AF
33	Producto AG
34	Producto AH
35	Producto AI
36	Producto AJ
37	Producto AK
38	Producto AL
39	Producto AM
40	Producto AN
41	Producto AO
42	Producto AP
43	Producto AQ
44	Producto AR
45	Producto AS
46	Producto AT
47	Producto AU
48	Producto AV
49	Producto AW
50	Producto AX
51	Producto AY
52	Producto AZ
53	Producto BA
54	Producto BB
55	Producto BC
56	Producto BD
57	Producto BE
58	Producto BF
59	Producto BG
60	Producto BH
61	Producto BI
62	Producto BJ
63	Producto BK
64	Producto BL
65	Producto BM
66	Producto BN
67	Producto BO
68	Producto BP
69	Producto BQ
70	Producto BR
71	Producto BS
72	Producto BT
73	Producto BU
74	Producto BV
75	Producto BW
76	Producto BX
77	Producto BY
78	Producto BZ
79	Producto CA
80	Producto CB
81	Producto CC
82	Producto CD
83	Producto CE
84	Producto CF
85	Producto CG
86	Producto CH
87	Producto CI
88	Producto CJ
89	Producto CK
90	Producto CL
91	Producto CM
92	Producto CN
93	Producto CO
94	Producto CP
95	Producto CQ
96	Producto CR
97	Producto CS
98	Producto CT
99	Producto CU
100	Producto CV
101	Producto CW
102	Producto CX
103	Producto CY
104	Producto CZ
105	Producto DA
106	Producto DB
107	Producto DC
108	Producto DD
109	Producto DE
110	Producto DF
111	Producto DG
112	Producto DH
113	Producto DI
114	Producto DJ
115	Producto DK
116	Producto DL
117	Producto DM
118	Producto DN
119	Producto DO
120	Producto DP
121	Producto DQ
122	Producto DR
123	Producto DS
124	Producto DT
125	Producto DU
126	Producto DV
127	Producto DW
128	Producto DX
129	Producto DY
130	Producto DZ
131	Producto EA
132	Producto EB
133	Producto EC
134	Producto ED
135	Producto EE
136	Producto EF
137	Producto EG
138	Producto EH
139	Producto EI
140	Producto EJ
141	Producto EK
142	Producto EL
143	Producto EM
144	Producto EN
145	Producto EO
146	Producto EP
147	Producto EQ
148	Producto ER
149	Producto ES
150	Producto ET
151	Producto EU
152	Producto EV
153	Producto EW
154	Producto EX
155	Producto EY
156	Producto EZ
157	Producto FA
158	Producto FB
159	Producto FC
160	Producto FD
161	Producto FE
162	Producto FF
163	Producto FG
164	Producto FH
165	Producto FI
166	Producto FJ
167	Producto FK
168	Producto FL
169	Producto FM
170	Producto FN
171	Producto FO
172	Producto FP
173	Producto FQ
1	


El proyector PA503W de ViewSonic®, con una excelente relación precio/rendimiento, tiene 3.600 lúmenes, resolución WXGA nativa de 1280x800, y un diseño intuitivo y fácil de usar. La exclusiva tecnología SuperColor™ ofrece una gama de colores más amplia para la proyección de imágenes reales. El PA503W también incluye amplias opciones de conectividad, entre ellas entrada HDMI, 2 VGA, video compuesto, 1 salida VGA y entrada/salida de audio. La función SuperEco™ para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad en hasta un 70 % y prolonga la vida útil de la lámpara por hasta 15.000 horas*. Gracias a las funciones audiovisuales avanzadas, las opciones de conectividad flexibles y el precio accesible, el PA503W es ideal para usar en entornos educativos y pequeñas empresas.

El consumo de energía y la vida útil de la lámpara pueden variar según el uso real y otros factores. La exclusiva tecnología SuperColor™ ofrece una gama de colores más amplia para la proyección de imágenes reales. El PA503W también incluye amplias opciones de conectividad, entre ellas entrada HDMI, 2 VGA, video compuesto, 1 salida VGA y entrada/salida de audio. La función SuperEco™ para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad en hasta un 70 % y prolonga la vida útil de la lámpara por hasta 15.000 horas. Gracias a las funciones audiovisuales avanzadas, las opciones de conectividad flexibles y el precio accesible, el PA503W es ideal para usar en entornos educativos y pequeñas empresas.


*El consumo de energía y la vida útil de la lámpara pueden variar según el uso real y otros factores.



1. Lentes de proyección
2. Sensor remoto IR
3. Pie de elevación
4. Anillos de enfoque y zoom
5. VGA x2
6. HDMI
7. Entrada/Salida de audio
8. Entrada de CA
9. Panel de control
10. Salida del monitor
11. Kensington®
12. Ranura de bloqueo

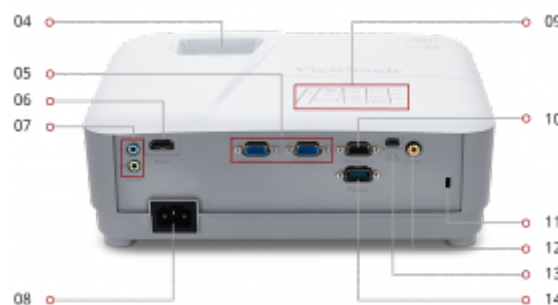


13. Entrada de video
14. USB mini tipo B
15. RS232



1280 x 800
RESOLUCIÓN



3600 ANSI
LÚMENES



1,55~1,70
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

■ comuníquese: 888.881.8781

■ Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com

■ Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	WXGA (1280x800)
Resolución:	1280 x 800
Brillantez (lúmenes):	3600 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
Distancia de alcance:	3,28 - 36,02ft / 0,99 - 10,98m
Relación de alcance:	1,55~1,70
Corrección trapezoidal:	Vertical (+/- 40°)
Lente:	Zoom óptico 1.1x
Fuente de luz (watt):	200
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	5000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	15000
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	22.000:1
Relación de aspecto:	16:10

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15K~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120 MHz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	De VGA(640x480) a FullHD (1920x1080)
Resolución de Mac (máx.):	De VGA(640x480) a FullHD (1920x1080)

Conector:

Salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS232) (1), entrada HDMI (1), entrada VGA (2), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), mini USB (1)

Audio:

Altavoces internos:	2W (x1)
---------------------	---------

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	260w
En espera:	<0.5W

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
--------------	---------------------

Peso (imperial):

Neto (lb):	4,9
Bruto (lb):	7,1

Peso (métrica):

Neto (kg):	2,2
Bruto (kg):	3,2

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	14,4x7,4x11,8
Físicas (in):	11,6x4,3x8,6

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	365x188x300
Físicas (mm):	294x110x218

General:

Normativa: FCC (incluso ICES003), cTUVus, NOM, TUV-Rheinland S Mark

CONTENIDO DEL PAQUETE: proyector PA503W, cable de alimentación, cable VGA, control remoto láser con baterías, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907904918

Accesorios:

PGD-350, PJ-CASE-008, PJ-WMK-006, PM-FCP, PRJ-EE-05-03, PRJ-EEEW-07-01 , PRJ-EEEW-07-02, PRJ-EW-07-01, PRJ-EW-07-02, RLC-109