



Regulador

AVR 480W/650W



Regulador

AVR 480W/650W





Regulador

AVR 480W/650W

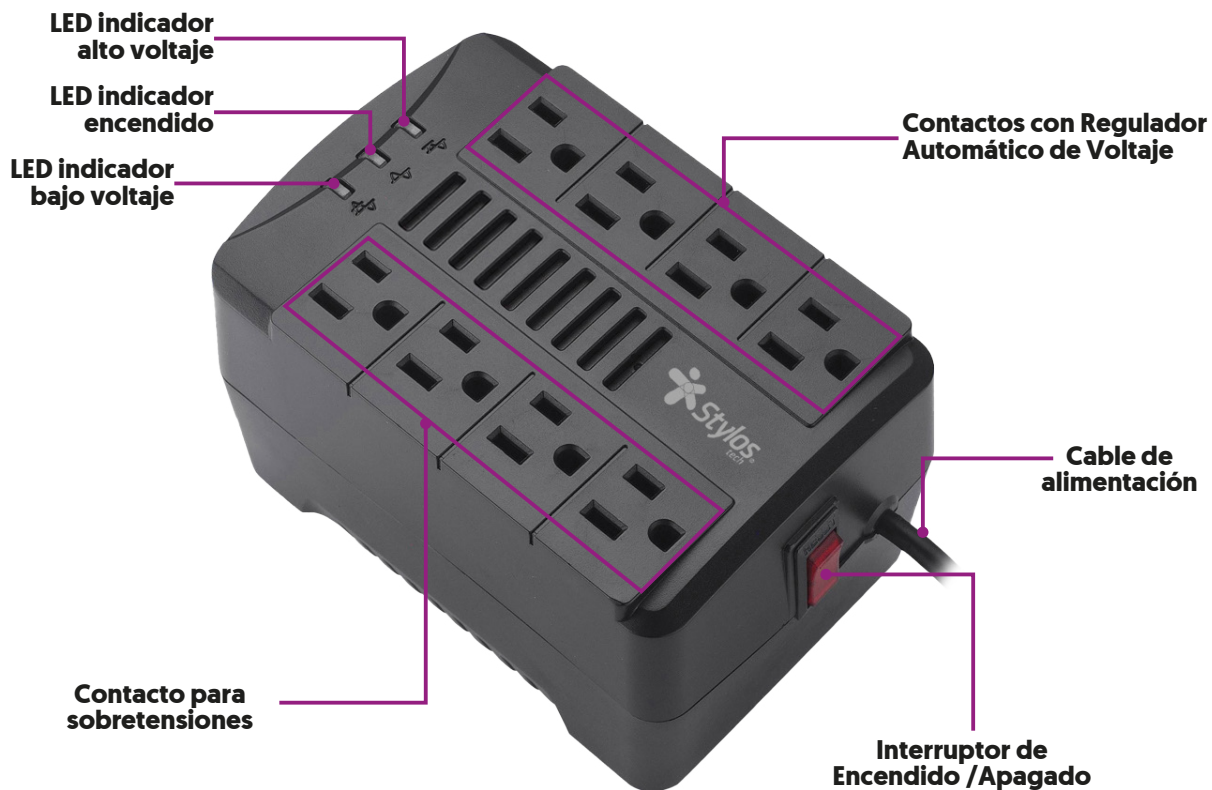


Imagen solo para fines ilustrativos /
Image for illustrative purposes only



Regulador

AVR 480W/650W

Modelo: RE480

ENTRADA	Voltaje	120Vac
	Frecuencia	60Hz
	Rango de Voltaje	-18%, +16%
SALIDA	Capacidad	1000VA / 480W
	Rango de Voltaje	-10%, +10%
	Contactos	4 contactos con protección de
		Voltaje automático + 4 contactos para sobretensiones.
LED	Modos de regulación	Boost y Buck
	Encendido (Normal)	Verde
	Alto Voltaje (Buck)	Amarillo
	Bajo Voltaje (Boost)	Amarillo
PROTECCIÓN	Sobrecarga	Reset manual del circuito mediante interruptor.
	Exceso de temperatura	Interruptor térmico
	Supresión de sobretensiones	175 joules
	DIMENSIONES	Ancho * Alto * Largo 156 * 105 * 100 mm
AMBIENTE DE TRABAJO	Temperatura de trabajo	0~40 °C; 32~104 °F
	Ruido	< 40dB
	Nivel de humedad	< 95% (sin condensación)

Modelo: RE650

ENTRADA	Voltaje	120Vac
	Frecuencia	60Hz
	Rango de Voltaje	-18%, +16%
SALIDA	Capacidad	1000VA / 650W
	Rango de Voltaje	-10%, +10%
	Contactos	4 contactos con protección de
		Voltaje automático + 4 contactos para sobretensiones.
LED	Modos de regulación	Boost y Buck
	Encendido (Normal)	Verde
	Alto Voltaje (Buck)	Amarillo
	Bajo Voltaje (Boost)	Amarillo
PROTECCIÓN	Sobrecarga	Reset manual del circuito mediante interruptor.
	Exceso de temperatura	Interruptor térmico
	Supresión de sobretensiones	175 joules
	DIMENSIONES	Ancho * Alto * Largo 156 * 105 * 100 mm
AMBIENTE DE TRABAJO	Temperatura de trabajo	0~40 °C; 32~104 °F
	Ruido	< 40dB
	Nivel de humedad	< 95% (sin condensación)

12 pzs por caja master

SKU
STRE480B
STRE650B

Ean13
7503046942219
7503046942226

Dun14
17503046942216
17503046942223