

Fuente de Poder GR BURST GR750B

Certificado



Estándar ATX



Capacitores de
Grado
Industrial



3 años
de
garantía

ENERGÍA CONTINUA, SIN COMPLICACIONES

Fuente de poder no modular con cableado fijo para una entrega estable de energía y menor resistencia eléctrica. Ideal para setups gamer que exigen rendimiento constante sin interrupciones.



CABLES REFORZADOS, CONEXIÓN SIN FALLAS

Diseñados para resistir dobleces, tensión y uso constante, los cables reforzados no solo lucen bien: **protegen la señal, facilitan la gestión y aguantan setups exigentes.**



20+4P



CPU 4+4P




SATA



PCI-E 6+2P




MOLEX+FLOPPY

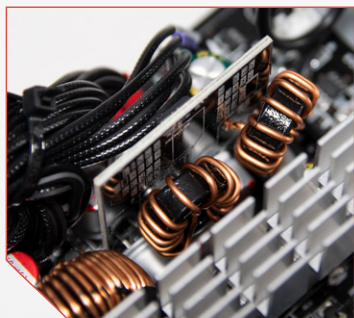

■ FILTRADO DE SALIDA PARA ENERGÍA PRECISA

No se trata solo de **entregar voltaje**, sino de **entregarlo sin ruido ni fluctuaciones**. Tu sistema corre más fino, tu GPU trabaja estable y tu experiencia de juego se mantiene sólida.

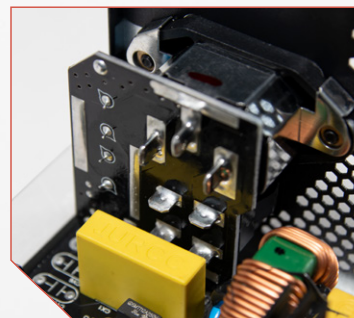

■ POWER STATION INTEGRADA

Antes de que llegue a tu hardware, la energía pasa por una estación de filtrado que estabiliza todo: **menos ruido eléctrico, más precisión en cada voltaje**. Tu build recibe solo energía limpia.




■ CAPACITORES DE GRADO INDUSTRIAL

Componentes de alto rendimiento que resisten hasta 105°C, diseñados para ofrecer **energía estable incluso en sesiones largas y builds exigentes**. Mejor vida útil, menos riesgo de fallos y voltaje constante para que tu setup rinda al máximo, siempre.



■ PROTECCIONES INTELIGENTES EN TIEMPO REAL

Con UVP, OVP, OPP, SCP, OCP y OTP activas, **tu sistema está protegido contra picos, cortos y sobrecargas**. Como tener un escudo automático para tu CPU, GPU y más.

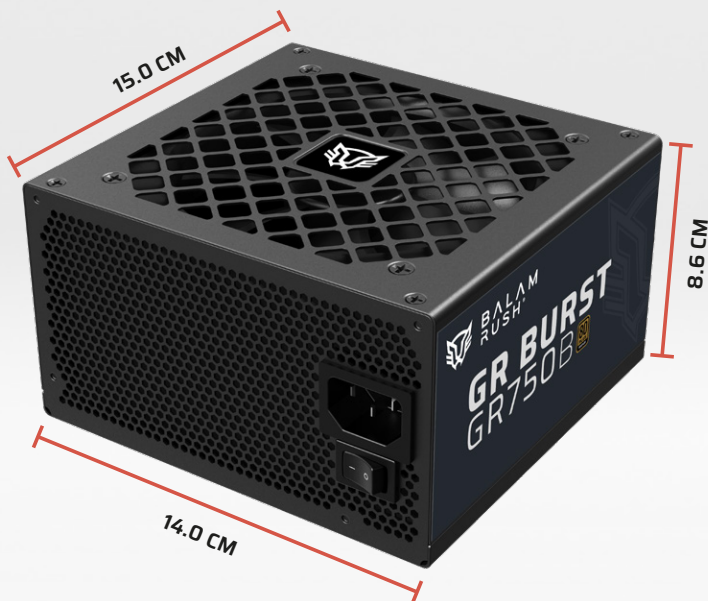

Certificado



■ CERTIFICACIÓN 80 PLUS BRONZE: RENDIMIENTO QUE NO SE CALIENTA

Hasta **85% de eficiencia** para **menos calor y mayor estabilidad en sesiones prolongadas**. Perfecta para builds gamer que exigen energía constante sin comprometer el desempeño térmico.



■ VENTILACIÓN INTELIGENTE, JUEGO IMPARABLE

Detrás de cada gran partida hay un sistema que se mantiene fresco sin que lo notes. **Esta fuente respira con fluidez y mantiene tu setup estable**, incluso cuando tú ya llevas horas de ventaja.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	BR-937672
Producto	Fuente de Poder
Materiales	SECC 0.6MM
Color	Negro
Dimensiones	14 x 15 x 8.6 cm
Factor de forma	ATX
Versión ATX	2.53
Clasificación modular	No Modular
Potencia	750 W
Eficiencia	82% 85% 82%
Clasificación 80 PLUS	Clasificación 80 PLUS
Protecciones	UVP / OVP / OPP / SCP / OCP / OTP
Certificados	80 PLUS
PFC	APFC
Temperatura de operación	40 °
Botón de encendido	Si
Power cable	18 AWG 1.5 m
Conectores	1x ATX (24 PIN) 2x ATX12V (4+4 PIN) 2x PCI-E (6+2 PIN) 4x SATA 2x MOLEX 1x FLOPPY

Especificación de conectores

1x ATX (20 + 4 PIN) Cable Negro (total 500 mm)
1x ATX12V P8 + P8 (4 + 4 PIN) Cable Negro (total 600 mm)
2x PCI-E (6 + 2 PIN) (500 mm)
1x SATA/SATA/SATA Cable Negro (total 400 + 150 + 150mm)
1x SATA/MOLEX/MOLEX/FLOPPY Cable Negro (total 400 + 150 + 150 + 150 mm)
1x AC Conector de Corriente 1.5 m

P / N	ENTRADA AC	CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA: 115 V - 230 V- 5 A - 10 A 50/60 Hz				
750 W	SALIDA DC	+ 5 V	+ 3.3 V	+ 12 V	-12V	+ 5 VSB
	CORRIENTE SALIDA MÁX.	20 A	20 A	56 A	0.3 A	2.5 A
	POTENCIA CONTINUA	750 W				

Ventilador

Medida	120 x 120 x 26 mm
Ruido	43 dB
RPM	2000 RPM
Tipo de rodamiento	HYB

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215937672
Medida de empaque (L*W*H*)	28.0 x 18.0 x 10.0 cm
Peso neto	1.9 kg
Piezas por Inner	6 piezas
Medidas del inner (L*W*H*)	42.5 x 38.5 x 30.0 cm
Peso de Inner	12.6 kg
Garantía	3 años



"DISEÑADA PARA GAMERS QUE NO BAJAN LA GUARDIA."