



Impresoras de transferencia térmica para escritorio

IMPRESORAS DE CÓDIGOS DE BARRAS Y ETIQUETAS DE
101,6 MM (4 IN)

**La impresión de alto
desempeño se combina
con la economía**

Ficha de datos del producto

TD-4420TN

Etiquetas muy duraderas para aplicaciones a largo plazo

Conozca la línea de productos de impresoras de transferencia térmica para escritorio de 101,6 mm (4 in) de Brother. Estas impresoras de etiquetas para código de barras construidas de forma precisa brindan los niveles correctos de desempeño, calidad e integración a un valor excepcional.

Se basan en tecnología de transferencia térmica comprobada para producir etiquetas muy duraderas, con calidad de archivo que son resistentes al desgaste, la decoloración y los elementos ambientales, tanto si necesita unas cuantas etiquetas o hasta 500 por día.

Los clientes pueden, de forma económica, producir las etiquetas que necesitan con la confiabilidad y el respaldo que solo Brother puede brindar.



	 Wi-Fi*	 USB	 Bluetooth*	 Ethernet	 Serie	 DPI	 Velocidad	Impresión térmica directa	Transferencia térmica	 Cortadora/separador
TD-4420TN	●	●	●	●	●	203	6 ips como máx.	●	●	Opcional

Funciones especiales

- **Compatibilidad:** Se integra con sistemas de WMS líderes, plataformas de fabricación y otras soluciones de software.
- **Calidad:** Los modelos con 203 dpi y 300 dpi imprimen códigos de barras, tipos de letra, logotipos limpios y nítidos, y mucho más.
- **Confiabilidad:** Cuenta con el respaldo de una garantía de 2 años líder en la industria, que también incluye el cabezal de impresión.
- **Conectividad:** Elija entre un conjunto completo de opciones de conectividad, que incluyen LAN, USB, host USB, puerto serie.
- **Economía:** Ayuda a reducir costos iniciales y mejora el ROI mediante las soluciones de impresión de transferencia térmica para escritorio más económicas disponibles.
- **Desempeño:** Ayuda a aumentar la productividad mediante velocidades de impresión de hasta 6 ips.

Aplicaciones industriales

Las impresoras de transferencia térmica para escritorio de 101,6 mm (4 in) de Brother producen etiquetas que son ideales para condiciones extremas y uso a largo plazo en aplicaciones de almacén, fabricación, transporte, comercio minorista e instituciones de salud.



Almacén

- Códigos de barras
- Marcado de artículos
- Placas de licencia

Comercio minorista

- Etiquetas de productos
- Seguimiento de activos
- Etiquetas de inventario
- Códigos de barras

Fabricación


- Etiquetas para piezas/ productos
- Seguimiento de activos
- Etiquetas de almacenamiento

Instituciones de salud

- Etiquetas para bolsas de sangre
- Etiquetas de especímenes
- Almacenamiento en frío y en congeladora

Transporte y logística

- Etiquetas de ID de productos
- Etiquetas para palets
- Etiquetas para encomiendas y correo postal

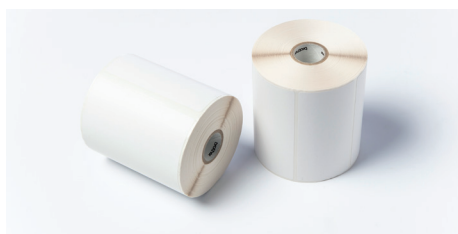

Suministros

Rollos de etiquetas y cintas de 4,33 (110mm), cinta de cera, resina, semi (cera / resina).



Accesorios

Ofrecemos accesorios para satisfacer las necesidades de configuración actuales y futuras, como un separador de etiquetas opcional, cortadora, rodillo de sujeción, cabezal de impresión, y mucho más.



Servicio de garantía extendida

Amplíe la vida útil de su impresora incorporando un programa de servicio extendido.

Comuníquese
con nosotros

Brother International de México
SolucionesBrother.com.mx
Brother.com.mx

Herramientas de software para una fácil integración y
diseño de etiquetas



General

Contenido de la caja	Impresora, adaptador de CA, cable de electricidad, cable USB, núcleo de ajuste de cinta de 25,4 mm (1 in), eje de la cinta (2 piezas), documentación
Dimensiones (ancho x alto x largo)	204 mm (8,03 in) x 164 mm (6,46 in) x 280 mm (11,02 in)
Especificaciones de alimentación	Adaptador de CA externo (entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A; salida: 24 V CC, 2,5 A)
Memoria de la impresora	Flash de 128 MB, SDRAM de 64 MB
Panel de control	1 tecla/1 luz LED
Reloj en tiempo real	Estándar
Dispositivo de audio	Estándar
Sistemas operativos	Windows Server 2016/2012R2/2012/2008R2/2008, Windows 10/8/7, Mac OS® v10.10 o superior, Linux
Soporte de SDK	Windows Server 2016/2012R2/2012/2008R2/2008, Windows 10/8/7
Software en la caja	Aplicación de software para diseño/impresión Seagull BarTender UltraLite
Lenguajes de la impresora	FBPL, ZPLII®, EPL2™, DPL
Calificación ENERGY STAR	Sí
Temperatura/humedad de operación	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)/25% a 85%
Temperatura/humedad de almacenamiento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)/10% a 90%
Separador de etiquetas	Opcional (opciones instaladas en fábrica)
Cortadora automática	Opcional (opciones instaladas en fábrica)

Conectividad

Interfaces estándares	Ethernet LAN (10/100Base-TX), USB 2,0; host USB, puerto serie RS232C
-----------------------	--

Las imágenes son solo para fines ilustrativos. El resultado final (como el tipo de letra y los márgenes) puede variar. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Brother es una marca comercial o marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd. en los Estados Unidos. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus compañías correspondientes.

© 2021 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, Colorado 80020

Impresión

Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Resolución del cabezal de impresión	203 dpi x 203 dpi (8 puntos/mm)
Velocidad del motor de impresión	Hasta 6 ips (152,4 mm/s)
Ancho de los soportes/laimpresión	112 mm (4,4 in)/108 mm (4,25 in)
Códigos de barras residentes	Lineal: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI/Plessey, Industrial 2/5, Codabar (NW-7), ITF14, EAN14, Code 49, POSTNET, LOGMARS, Code11, TELEPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, China Post 2 Dimensional: PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, código QR, Aztec
Sensores de la impresora	Transmisión (espacio), reflectante desplazable de ancho completo (marca negra), opción: separador
Tipo de soporte	Rollo o plegado/troquelado o continuo/etiqueta, recibo, rótulo y pulsera
Tamaño del rollo de los soportes	Diámetro externo de 127 mm (5,00 in); diámetro interno del núcleo 25,4 mm (1 in) o 38,1 mm (1,5 in)
Carga de los soportes	Diseño de inserción directa y sin eje, alimentación posterior (en rollo y plegado externo)
Especificaciones de los soportes	Ancho: 20 mm - 112 mm (0,79 in - 4,41 in); grosor: 0,06 mm - 0,19 mm (2,36 mil - 7,48 mil); longitud (203 dpi): 5 mm - 25 400 mm (0,2 in - 1000 in); longitud (300 dpi): 5 mm - 11 430 mm (0,2 in - 450 in); longitud (separador/cortadora): 25,4 mm - 152,4 mm (1 in - 6 in)
Tipos de cinta	De cera, semi (cera/resina), resina
Longitud de la cinta	300 m (984 ft)/67 mm (2,64 in) de diámetro externo en un núcleo de 25,4 mm (1 in); 110 m (361 ft)/40 mm (1,57 in) de diámetro externo en un núcleo de 12,7 mm (0,5 in)
Ancho de la cinta	110 mm (4,33 in) a 40 mm (1,57 in); [los anchos < 110 mm (4,33 in) requieren el eje de la cinta incluido]
Núcleo de ajuste de la cinta	110 mm (4,33 in)/núcleo de 25,4 mm (1 in) o 12,7 mm (0,5 in) con 2 perforaciones; [el núcleo de 25,4 mm (1 in) sin perforaciones requiere el eje de la cinta incluido]
Accesorios opcionales	Soporte del rollo externo PA-RH-001

Las imágenes son solo para fines ilustrativos. El resultado final (como el tipo de letra y los márgenes) puede variar. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.